





### ASUNTO: Nuevo accesorio: Garras para llantas de carretillas elevadoras portacontenedores

**Nos complace presentarles el nuevo accesorio Garras para Llantas de Carretillas Elevadoras Portacontenedores compatible con todas las desmontadoras para neumáticos pesados serie Teco 570 - Teco 580LL - Teco 590.**

Este práctico accesorio, colocado en el relativo alojamiento ya presente en las garras de las desmontadoras para neumáticos pesados listadas, permite bloquear de manera segura y con extrema facilidad las llantas para carretillas elevadoras portacontenedores sin brida central.

Esta característica particular de la llanta, presente en este tipo de medios industriales, debe bloquearse en el grupo mandril de la máquina, empleando el perfil en relieve presente en el borde externo de la llanta.

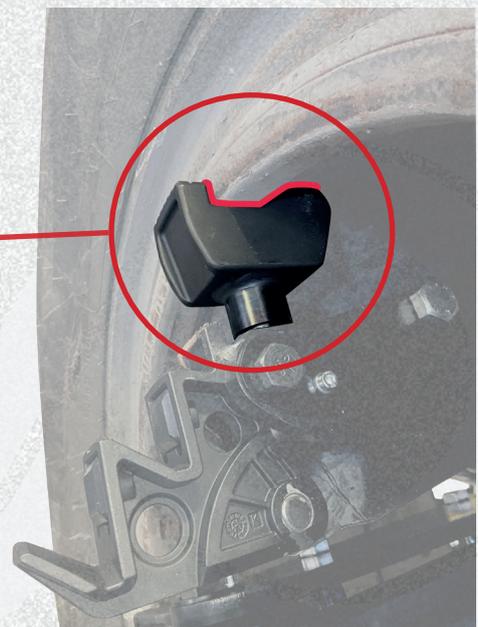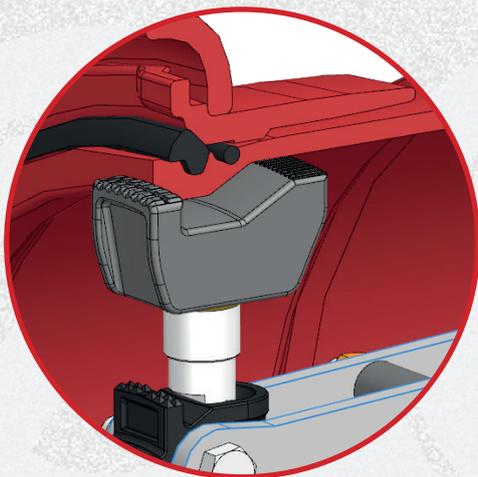

El perfil de la garra de bloqueo, único en su tipo, ha sido diseñado para que copie exactamente el perfil del borde externo de la llanta. Con este accesorio, se bloqueará la rueda en el mandril de la máquina de forma segura y rápida, garantizando una retención firme en ambas direcciones de destalonado.

La propia garra ofrece además un contraste eficaz a la posible rotación por el deslizamiento de la llanta.

Con este accesorio se podrá trabajar en cualquier tipo de neumático industrial de manera más segura, rápida y precisa, aumentando la productividad de la máquina

Las características principales que se atribuyen a este accesorio son:

- Facilidad de uso
- Rapidez de montaje en el mandril de la desmontadora de neumáticos
- Compatibilidad con los modelos de producción Teco 570 (todas las versiones), Teco 580LL, Teco 590
- Incremento de la productividad
- Precisión de trabajo
- Seguridad de bloqueo



**Recomendado para usuarios que se ocupan del mantenimiento de vehículos industriales presentes en zonas portuarias, terminales aeroportuarias, terminales ferroviarias o áreas de clasificación de materiales pesados.**



Código accesorio: **8-12100188**.

El kit está compuesto por 4 extensiones realizadas de material de alta resistencia, que se alojan en las garras de la desmontadora de neumáticos.

Al concluir la operación, se pueden extraer fácilmente las 4 extensiones y colocar en la máquina.