




### OBJET: Nouvel accessoire : Griffes pour jantes de chariots porte-conteneurs

**Nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel accessoire Griffes pour jantes de chariots porte-conteneurs compatible avec tous les monte/démonte-pneus PL série Teco 570 - Teco 580LL - Teco 590.**

Cet accessoire pratique, logé dans le siège spécial déjà présent sur les griffes des monte/démonte-pneus PL indiqués, permet de bloquer en toute sécurité et simplicité les jantes des chariots porte-conteneurs sans bride centrale.

Cette conformation particulière de la jante, présente sur ce type de véhicules industriels, doit être bloquée sur le groupe mandrin de la machine, en exploitant le profil surélevé présent sur le bord extérieur de la jante.

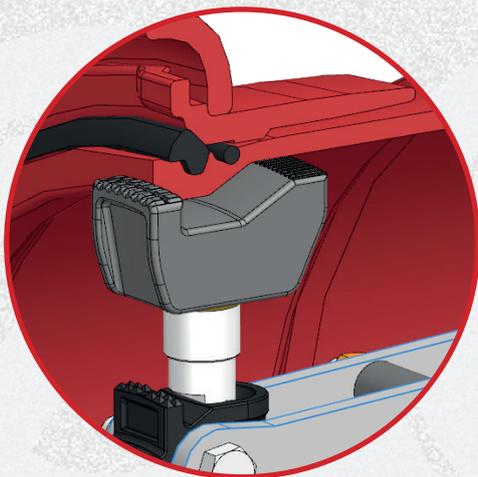

Le profil de la griffe de blocage, unique en son genre, a été conçu de telle sorte qu'il reproduit exactement le profil du bord extérieur de la jante. En utilisant cet accessoire, la roue sera bloquée sur le mandrin de la machine de manière sûre et rapide, en assurant un maintien ferme dans les deux directions de détalonnage.

La griffe elle-même offre également une contre-action efficace à la rotation éventuelle due au glissement de la jante.

En utilisant cet accessoire, il sera possible de travailler sur tout type de pneu industriel de manière plus sûre, plus rapide et plus précise, en augmentant la productivité de la machine.

Les principales caractéristiques attribuables à cet accessoire sont les suivantes :

- Facilité d'utilisation
- Rapidité de montage sur le mandrin du monte/démonte-pneus
- Compatibilité avec les modèles de production Teco 570 (toutes les versions), Teco 580LL, Teco 590
- Augmentation de la productivité
- Précision de travail
- Sécurité de blocage



**Recommandé pour les utilisateurs qui s'occupent de l'entretien des véhicules industriels dans les zones portuaires, les terminaux, les gares ferroviaires ou les aires de triage de matériaux lourds.**



Code accessoire : **8-12100188.**

Le kit se compose de 4 rallonges en matériau haute résistance, qui se logent sur les griffes du monte/démonte-pneus. Une fois l'opération terminée, les 4 rallonges peuvent être facilement retirées et rangées sur la machine.