



CATALOGO ITALIA

C-Line Sollevatori & Accessori Originali



**IN VIGORE DA GENNAIO 2024
ED. MARZO 2024**

TABELLA COLORI

- 1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/16 o /15).
- 2) ogni altra richiesta di colorazione speciale in base alla tabella RAL standard è a pagamento
(i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta)

AVVERTENZE

Il kit di personalizzazione gratuito è obbligatorio e deve sempre essere ordinato in abbinamento al codice del ponte scelto.

SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE	4
TECO HC5502	4
TECO HC4502	5
ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO HC5502 - TECO HC4502	6
ACCESSORI A RICHIESTA - TECO HC5502 - TECO HC4502	6
TECO HC4502 B	7
TECO HC3502 B	8
ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO HC4502 B - TECO HC3502 B	9
ACCESSORI A RICHIESTA - TECO HC4502 B - TECO HC3502 B	9
SOLLEVATORI IDRAULICI MONOFORBICE SOTTOSCOCCA	10
TECO C360 B	10
TECO C320 B	11
ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO C360 B - TECO C320 B	12
ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C360 B - TECO C320 B	12
SOLLEVATORI SOTTO-SCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO	14
TECO C322 EF	14
TECO C362 EF	15
ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO C322 EF - TECO C362 EF	16
ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C322 EF - TECO C362 EF	16
SOLLEVATORI SOTTO-SCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO	18
TECO C372 I E	18
TECO C412 I E	19
ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO C372 I E - TECO C412 I E	20
ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C372 I E - TECO C412 I E	20

TECO HC5502



Caratteristiche generali:

Portata: 5.500 kg.

Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.

Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.

Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.

Motore singolo.

Sblocco sicure con elettromagnete 24V

Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.

Barra superiore anticollisione di serie.

Altezza minima di sollevamento: 100 mm.

Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.


Disponibile nelle versioni

(con set di estensione colonne a richiesta):

-V: Alto specifico per veicoli commerciali
(Altezza portale collegamento: 4.620 mm).

-XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti

(Altezza portale collegamento: 5.220 mm).



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107700/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	TECO HC5502 Rosso RAL 3002 Bucciato
0-43107702/15	230V / 1Ph / 50Hz	TECO HC5502 Rosso RAL 3002 Bucciato
8-43600216		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)

TECO HC4502




Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni


(con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107800/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	TECO HC4502 Rosso RAL 3002 Bucciato
0-43107802/15	230V / 1Ph / 50-60Hz	TECO HC4502 Rosso RAL 3002 Bucciato
8-43600217		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)

ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO HC5502 - TECO HC4502

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli fdi fissaggio.	8-43100161	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO HC5502 - TECO HC4502

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set estensioni colonna da 570 mm - (H = 4.620 mm).	8-43100224/15	
	Set estensioni colonna da 1.170 mm - (H = 5.220 mm).	8-43100225/15	
	Tanica olio idraulico (15 lt).	8-43100223	
	Pompa manuale discesa d'emergenza (raccomandato).	8-43100205	

TECO HC4502 B



Caratteristiche generali:

Portata: 4.500 kg.

Motore singolo.


Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in spinta e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.

Sblocco sicure con elettromagnete 24V.

Bracci asimmetrici a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e due set di prolunghie in dotazione.

Altezza minima di sollevamento: 95 mm.

Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107400/48	400V / 3Ph / 50-60Hz	TECO HC4502 B Grigio RAL 7040 Bucciato
0-43107402/48	230V / 1Ph / 50Hz	TECO HC4502 B Grigio RAL 7040 Bucciato
8-43600214		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)
		Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti

SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE




TECO HC3502 B



Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in spinta e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V.
- Bracci asimmetrici a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e due set di prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107500/48	400V / 3Ph / 50-60Hz	TECO HC3502 B Grigio RAL 7040 Bucciato
0-43107502/48	230V / 1Ph / 50Hz	TECO HC3502 B Grigio RAL 7040 Bucciato
8-43600212		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)
		Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti



NUOVO

■ : INCLUSO


○ : COMPATIBILE

- : NON COMPATIBILE

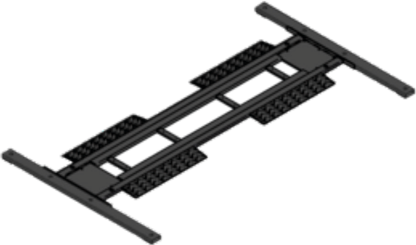

8

Ed. 03_2024

ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO HC4502 B - TECO HC3502 B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set tasselli fdi fissaggio (10 pz). Per tutti i modelli della serie.</p>	8-43100233	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO HC4502 B - TECO HC3502 B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Basamento portante RAL7016.</p>	8-43100222	
	<p>Tanica olio idraulico (10 lt)</p>	8-43100203	
	<p>Pompa manuale discesa d'emergenza.</p>	8-43100205	

TECO C360 B



Caratteristiche generali:

- Portata: 3.600 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106600/15	230/400V - 3Ph - 50/60Hz	TECO C360 B Rosso RAL 3002 Bucciato
0-41106602/15	230V - 1Ph - 50Hz	TECO C360 B Rosso RAL 3002 Bucciato
8-41600195		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)

TECO C320 B



Caratteristiche generali:

Portata: 3.200 kg.

Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.

Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.

Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.

Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate disistema pneumatico di disimpegno.

Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.

Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".

Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.

Altezza minima: 115 mm.


Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.

Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106500/15	230/400V - 3Ph - 50/60Hz	TECO C320 B Rosso RAL 3002 Bucciato
0-41106502/15	230V - 1Ph - 50Hz	TECO C320 B Rosso RAL 3002 Bucciato
8-41600194		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)



ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO C360 B - TECO C320 B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set tasselli di fissaggio (8 pz). Per tutti i modelli della serie.</p>	8-41100203	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C360 B - TECO C320 B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>M320 Set ruote di movimentazione per versione mobile. Disponibile solo per il modello TECO C320 B.</p> <p>NOTA: il ponte con l'accessorio montato viene declassato a 3000 kg. e non è reversibile</p>	8-41100320	
	<p>Set di traverse e tamponi per fuoristrada L=1800 mm</p>	8-42300047	
	<p>Set tamponi (4 pezzi) H = 80 mm</p>	8-42300027	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C360 B - TECO C320 B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Tanica olio idraulico (8 lt).</p>	<p>8-41100202</p>	
	<p>Kit estensioni rampe (4 pz.).</p>	<p>8-44600003</p>	

TECO C322 EF



Caratteristiche principali:

Capacità: 3.200 kg.

Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice sottoscocca, per gommisti, officine e carrozzieri.

Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE (due cilindri per pedana) senza cremagliere di sicurezza meccaniche.

Versione pedane con flaps (F).

Tutti i modelli sono disponibili sia in versione a pavimento che ad incasso.



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106000/15	230/400V - 3Ph - 50/60Hz	TECO C322 EF
0-41106002/15	230V - 1Ph - 50Hz	TECO C322 EF
8-41600189		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)

TECO C362 EF



Caratteristiche principali:

Capacità: 3.600 kg.

Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice sottoscocca, per gommisti, officine e carrozzieri.

Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE (due cilindri per pedana) senza cremagliere di sicurezza meccaniche.


Versione pedane con flaps (F).

Tutti i modelli sono disponibili sia in versione a pavimento che ad incasso.






Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106100/15	230/400V - 3Ph - 50/60Hz	TECO C362 EF
0-41106102/15	230V - 1Ph - 50Hz	TECO C362 EF
8-41600190		Kit di personalizzazione (Obbligatorio)

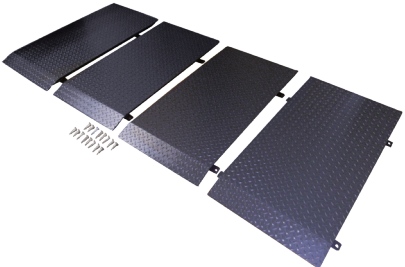



ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO C322 EF - TECO C362 EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C322 EF - TECO C362 EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Tanica olio idraulico (20 lt)	8-41120008	
	Telaio per incasso (zincato) per sollevari C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps (da abbinare a cod. 8-41100165)	8-41100225	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit per installazione a incasso per sollevari con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento - Obbligatorio per installazione ad incasso	8-41100165	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C322 EF - TECO C362 EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento	8-41100207	
	Set prolunghe tubi 1mt	8-41100184	
	Set prolunghe tubi 2mt	8-41100185	
	Serie n°4 tamponi, 80mm	8-42300027	
	Kit protezione tubi angolare	8-41100143	

TECO C372 I E



Caratteristiche principali:

Capacità: 3.600 kg.

Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice sottoscocca, per gommisti, officine e carrozzieri.

Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE (due cilindri per pedana) senza cremagliere di sicurezza meccaniche.

Installazione ad incasso.



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106300/15	230/400V - 3Ph - 50/60Hz	TECO C372 I E
0-41106302/15	230V - 1Ph - 50Hz	TECO C372 I E
0-41106303/15	230V - 1Ph - 60Hz	TECO C372 I E
8-41600192		Kit di personalizzazione - TECO C372 I E, obbligatorio

TECO C412 I E



Caratteristiche principali:


- Capacità: 4.000 kg.
- Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice sottoscocca, per gommisti, officine e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE (due cilindri per pedana) senza cremagliere di sicurezza meccaniche.
- Installazione ad incasso.

4000

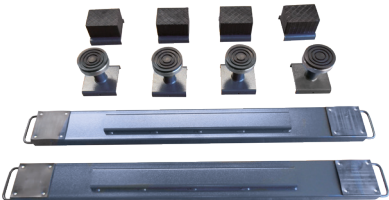

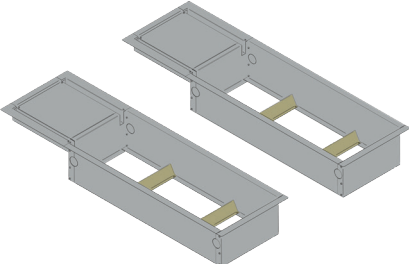


Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106400/15	230/400V - 3Ph - 50/60Hz	TECO C412 I E
0-41106402/15	230V - 1Ph - 50Hz	TECO C412 I E
0-41106403/15	230V - 1Ph - 60Hz	TECO C412 I E
8-41600193		Kit di personalizzazione - TECO 412C I E, obbligatorio

ACCESSORI OBBLIGATORI - TECO C372 I E - TECO C412 I E

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C372 I E - TECO C412 I E

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Tanica olio idraulico 20 lt	8-41120008	
	Kit telaio per fossa	8-41100204	

ACCESSORI A RICHIESTA - TECO C372 I E - TECO C412 I E

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set prolunghe tubi 1mt	8-41100184	
	Set prolunghe tubi 2mt	8-41100185	
	Serie n°4 tamponi, 80mm	8-42300027	



AUTOMOTIVE EQUIPMENT



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Sede operativa: Via Dinazzano, n. 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) ITALY - Tel.: +39 0522 631562 - Fax +39 0522 642373



Marketing CL_IT_03_2024