



Automotive Equipment

EPL80

- Ⓧ FR Souleveur de roues pneumatique pour équilibreuses
- Ⓧ DE Pneumatischer Radheber für Auswuchtmaschinen



Idéal pour les roues des voitures, des SUV et des véhicules de transport léger
Für PKW-, SUV- und Leichttransporterräder ideal

Souleveur de roues pneumatique pour équilibreuse Pneumatischer Radheber für Auswuchtmaschinen

(FR) SÉCURITÉ ET ERGONOMIE

Élimine les risques d'accident dus au levage de charges élevées.

Hauteur de roue réglable à l'aide du levier de commande manuelle pratique.

Support d'accessoires intégré dans une position de travail optimale.

(DE) SICHERHEIT UND ERGONOMIE

Beseitigt das Unfallrisiko durch das Heben schwerer Lasten.

Über ein bequemes manuelles Montiereisen **verstellbare Radhöhe**.

Integrierter Zubehöralter in der optimalen Arbeitsposition.


DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Portée	Tragfähigkeit	80 kg (175 lbs)
Hauteur de levage	Hubhöhe	450 mm (17,7")
Hauteur minimale	Mindesthöhe	130 mm (5,1")
Largeur max. roue	Maximale Radbreite	16"
Pression de travail	Arbeitsdruck	6 ÷ 8 bar (87 ÷ 116 psi)
Pression d'air d'alimentation	Luftversorgungsdruck	10 bar (145 psi)
Poids net	Reingewicht	45 kg (99 lbs)

UNIVERSEL - UNIVERSAL

Applicable à toutes les équilibreuse TECO - An jede Auswuchtmaschine von TECO anwendbar

DIMENSIONS HORS-TOUT | ABMESSUNGEN

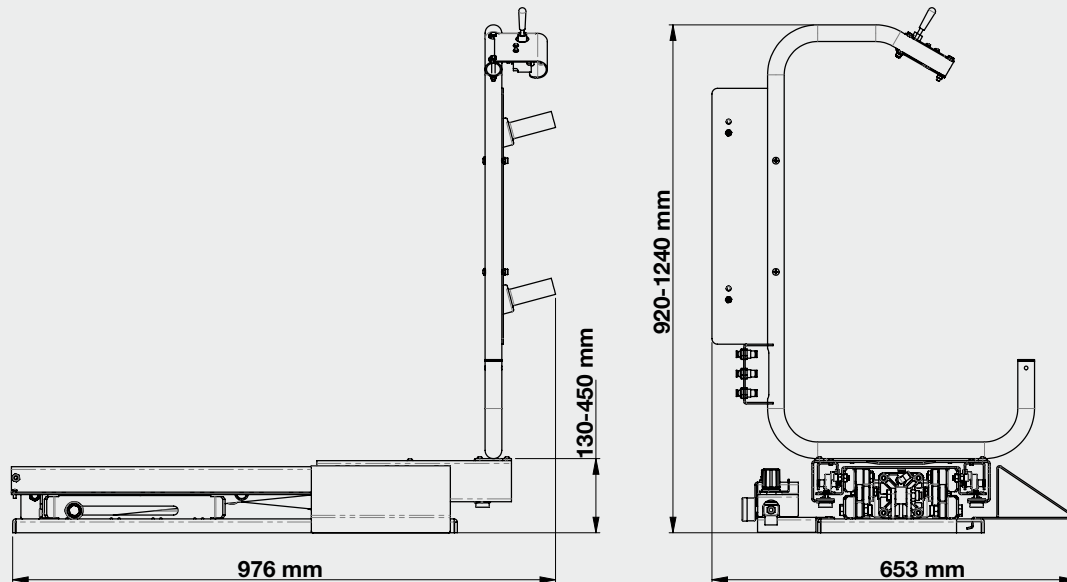

SCHUTZ DER GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ - In Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien über die Sicherheit am Arbeitsplatz (gesetzesvertretendes Dekret 81/2008 - ISO 11228) ist es nicht zulässig, Lasten über einem bestimmten Gewicht zu heben. Im Fall häufiger Hebevorgängen von Rädern beträgt der MAXIMAL ZULÄSSIGE Wert 20 KG! Das Alter des Arbeitnehmers und die Position können auch zu einer Reduzierung dieses Wert führen.

PROTÉGEZ LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES LIEUX DE TRAVAIL - Conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité dans les lieux de travail (D.lég. 81/2008 - ISO 11228) le soulèvement de charges dépassant un poids défini n'est pas admis. En cas de soulèvement fréquent de roues, la valeur MAXIMALE ADMISE EST DE 20 KG ! L'âge de l'opérateur et la position de la charge peuvent aussi comporter une valeur inférieure.

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.