## CO270 Bike

Automotive Equipment





Robustezza e grande versatilità ne fanno lo strumento ideale per gli specialisti del settore

### CO270 Bike

Smontagomme semi-automatico con braccio a bandiera estremamente polivalente in ambito ruote moto, scooter, go-kart e ad alto profilo come le ruote Quad.

Grande attenzione è stata riservata al sistema di bloccaggio ruota. Sia le griffe standard che



### 1 PIATTO AUTOCENTRANTE CON NUOVE GRIFFE MODULABILI



Nuovo sistema di bloccaggio modulare con **protezioni plastiche** sia per l'appoggio cerchio che per la parte bloccante sul profilo.

**SET UP 4"** per bloccare ruote fino a 4"



# ENDURO SCOOTER





### 2 BRACCIO OPERANTE

É estremamente semplice nel suo utilizzo e robusto allo stesso tempo. La tecnologia derivante dal mondo vettura garantisce ottime performances. La regolazione del diametro cerchio avviene manualmente grazie all'utilizzo della **manopola dedicata**. La torretta viene poi bloccata tramite la **leva** all'estremità

### PALETTA STALLONATRICE

del braccio verticale.

Nuovo stallonatore dedicato con paletta ridotta e profilata proprio per cerchi motoscooter. Sempre disponibile la protezione in plastica per non segnare i cerchi.



### **ACCESSORI CONSIGLIATI**



### 8-11100463 PIATTAFORMA REMOVIBILE PER RUOTA MOTO

Rialzo per posizionare perfettamente le ruote di piccolo diametro rispetto alla paletta stallonatrice. Dotato di manopola per il fissaggio al corpo macchina



### 8-11120032 HELP DEVICE BPL

Regolabile in altezza, si limita alla sola fase di pressione del tallone dello pneumatico dall'alto



Kit torretta completa in plastica con adattatore

8-11100461 KIT GRIFFE AUTOCENTRANTE MOTO RACING 8" - 26"





### **ALTO PROFILO - RAGGI SPORGENTI**



8-11100462 KIT GRIFFE AUTOCENTRANTE ATV 5" - 18"





**OUAD - ATV** 






Smontagomme Moto

### **DOTAZIONE**



### **INGOMBRI**

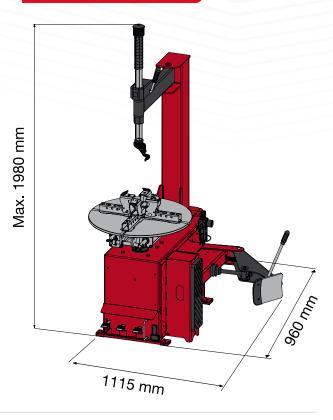

### **DATI TECNICI**

### **Autocentrante**

capacità di bloccaggio cerchi	4" ÷ 26"
diametro massimo pneumatico	980 mm (38,5")
larghezza massima pneumatico	305 mm (12")
coppia di rotazione	1200 Nm (400V 3ph)
velocità di rotazione	8,5 rpm
altezza da terra	665 mm
Stallonatore	
apertura massima	320 mm
forza paletta	15.500 N - 10Bar
Utensile	
campo di lavoro	4" ÷ 26"
palo	swing arm
Alimentazione	
Tensione di alimentazione	230/400 V - 3Ph - 50 Hz 230V - 1Ph - 60Hz 115 - 1Ph - 60Hz

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000433B\_12\_2024







