teco 380

Automotive Equipment

Automatische
Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine für Reifenspezialisten

Kann **für alle Radtypen von 10“ bis 26“** verwendet werden

Teco 380 mit Helper **UPH + BPS**

Ideal für Arbeiten an besonders schwierigen und abgeflachten Reifen wie «Run-Flat».

teco 380

Automotive Equipment

Automatische Reifenmontiermaschine für Reifenspezialisten, geeignet für die Montage und Demontage der Reifen von **Pkws** und **Lieferwagen** von **10”** bis **26”**.

Ihre **Solidität** und **Zuverlässigkeit**, das zur **einfachen Wartung herausziehbare Pedalwerk in Schubladenform**, der **doppelt wirkende Abdrückzylinder**, die geringe Höhe vom Boden und **der Einsatz zahlreicher patentierten technischer Lösungen** machen die TECO 380 ideal für **Arbeiten an besonders schwierigen und abgeflachten Reifen wie «Run-Flat»**.

Serienmäßig mit Kunststoff-Schutzkappen für alle Elemente, die die Felge beschädigen könnten und normalerweise mit der **patentierten** optionalen Zusatzvorrichtung **UPH** und **BPS** ausgestattet.

Versionen verfügbar:

- Es sind die Ausführungen mit Befüllsystem für schlauchlose Reifen (**T.I. Version**)
- mit doppelter Drehgeschwindigkeit (**2 speed Version**)
- mit manueller oder pneumatischer Bewegung des Vertikalarms (**P Version**) lieferbar.
- Auch in Konfiguration mit Motoinverter lieferbar (**MI Version**).

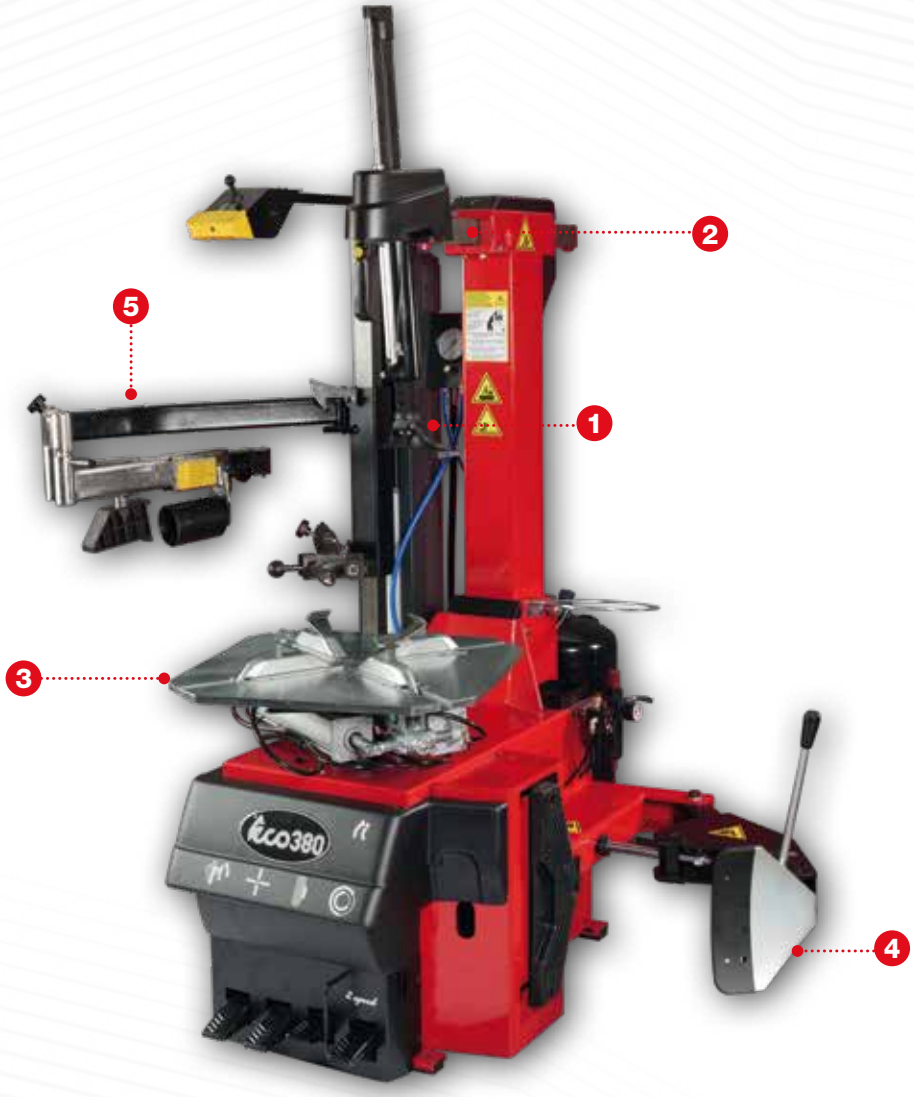

1 SYSTEM ZUM SCHNELLEN UMRÜSTEN DES MONTGEKOPFS

In den **vertikalen Arm integriertes, patentiertes System zum schnellen Umrüsten des Montagekopfs**, das einen sofortigen Werkzeugwechsel ermöglicht, ohne dass die ursprüngliche Arbeitsleistung der Maschine verloren geht.

2 WERKZEUGARM

Je nach Wahl, mit **manueller Bewegung** über **verstärkte Feder** oder mit **pneumatischer Bewegung** (**Version P**) über einen **Zylinder,** um eine noch größere Sicherheit und Präzision zu erhalten.

Die vertikale Montagesäule verfügt über Kegelhülsen und Systeme zur Wiederherstellung der Spiele, um die Wartungsarbeiten zu erleichtern.

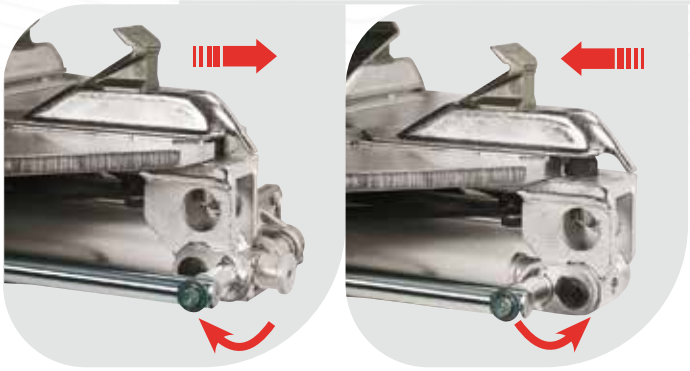

3 SPANNFUTTER

Das selbstzentrierende **Spannfutter der Teco 380** mit einem Mechanismus, der eine hohe Leistung über die Zeit gewährleistet, entstammt einer neuen Konzeption.

Der Spannteller ist trotz des großen Arbeitsbereichs (**10“-26“**) kompakt und weist **zwei Arbeitspositionen** auf: die erste von **10“** bis **24“**, die zweite von **13“** bis **26“**.

4 ABDRÜCKSYSTEM

Eco PATENTED

Arm mit doppelt wirkendem hochleistungsfähigem Zylinder und ausgerüstet mit einem **patentierten Mechanismus**, durch den **zwei verschiedene Arbeitsneigungen zwischen Schaufel und Rad** erhalten werden, was das Abdrücken verbessert.

Auch die **Radauflage kann in 2 Arbeitspositionen eingestellt werden**.

Eco PATENTED

5 UNIVERSELLE PNEUMATISCHE VORRICHTUNG UPH & BPS (OPTIONAL)

Pneumatische Zusatz-Ausrüstung **UPH** & **BPS**, die den Bediener während der Montage und der Demontage von abgeflachten oder besonders schwierigen Reifen wie «**Run-Flat**» unterstützt.

Durch diese **patentierte Vorrichtung** muss das Montier Hebel während der Demontage des zweiten Wulstes nicht verwendet werden. Andere Zusatz-Ausrüstungen (**SPH** o **TPH**) sind **verfügbar auf Wunsch**.

teco 380

Automotive Equipment

Automatische Reifenmontiermaschine

Utilisé et Présenté Centre Formation Michelin

MICHELIN

AUSSTATTUNG



EMPFOHLENE ZUBEHÖR

PLS2

Pneumatischer Rad-Heber einschließlich Radauflage auf Rollen. Maximale Tragfähigkeit 60 kg, positioniert das Rad ohne Anstrengung für den Bediener auf dem Teller

UWA24

Adapter zur Erweiterung des Spannbereichs des Spanntellers von 6” (effektive Erweiterung des Spannbereichs des Montagewerkzeugs auf TECO 380 mit UWA24 +3”)

UMA

Motorrad-Adapter mit Spannbereich von 5” bis 27” (effektiver Spannbereich des Montagewerkzeugs auf TECO 380 mit UMA 10”-27”)

RS

Montagewerkzeug für Felgen mit vorstehenden Speichen

UPA

Montagekopf aus Kunststoff

Weitere Zubehöre Gemäß Verzeichni

TECHNISCHE DATEN

Spannbereich	10''-26''
Einspannen Aussen	10''-24''
Einspannen Innen	13''-26''
Maximaler Raddurchmesser	1.060 mm (42")
Maximale Radbreite	370 mm (14,5")
Abdrückkraft	2.900 Kgf (6.395 lbf)
Drehgeschwindigkeit	8 rpm (8-15 rpm 2sp)
Geräuschpegel	< 70 ± 3 dB(A)
Betriebsdruck	8-10 Bar (116-145 psi)
El. Dreiphasenmotor	0,55 kW (0,75 Hp)
El. Einphasenmotor	0,75 kW (1,0 Hp)
Nettogewicht	255 Kg (560 lbs)
Nettogewicht – T.i. Version	270 Kg (595 lbs)

ABMESSUNGEN

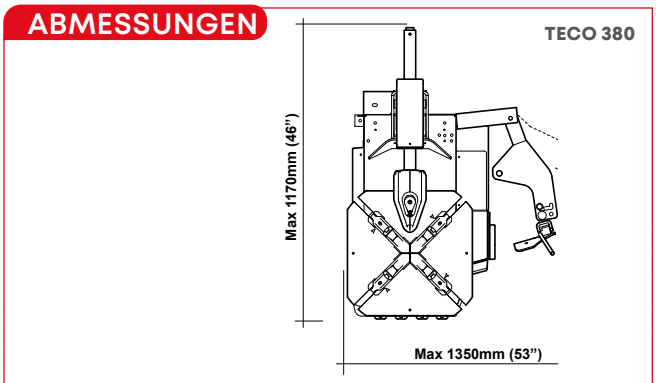

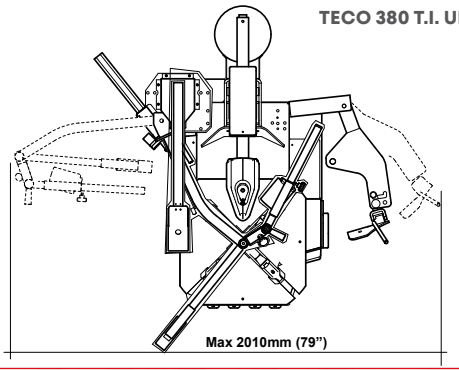

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPTC000447B_12_2025

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it