

# **leco** 4004 - 5004

Automotive Equipment

FR Ponts élévateurs hydroélectrique  
à 4 colonnes

ES Elevadores electrohidráulico  
con 4 columnas

PT Sistema de elevação electro-hidráulico  
de 4 colunas



# TECO 4004 - 5004

Automotive Equipment

FR

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les élévateurs TECO 4004 B à usage général et TECO 4004 CT pour le contrôle de la géométrie ont été conçus de façon à obtenir une très petite hauteur au sol. Grâce à des solutions techniques particulières, il a été possible d'obtenir une portée de 4000 kg unie à une hauteur au sol de 126 mm seulement.

Les élévateurs TECO 4004 W CT, TECO 5004 W CT et TECO 5004 CT LT EVO sont équipés de larges chemins de roulement permettant de soulever la plupart des véhicules sans être obligé de régler tout le temps le plateau mobile ; la distance interne entre chacune des colonnes est de 2950 mm, ce qui les rend parfaitement compatibles avec les contrôleurs de géométrie en 3D. Les élévateurs à quatre colonnes de la série "TECO 4004-5004" fonctionnent avec un système hydroélectrique et sont équipés en série de:

- dispositifs de sécurité actionnés directement par 4 électroaimants pour rendre plus rapide et plus sûr le fonctionnement de ce dispositif.
- plus d'espace utilisable à l'intérieur, moins encombrant, quatre cordes indépendantes.
- tous les dispositifs prévus par les normes CE et par lois en vigueur.

ES

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los elevadores TECO 4004 B para uso genérico y TECO 4004 CT para alineación se han diseñado prestando especial atención a la mínima altura desde el suelo. Gracias a soluciones técnicas especiales, se ha podido obtener una capacidad de 4000 kg junto con una altura mínima desde el suelo de 126 mm.

Los elevadores de alineación TECO 4004 W CT, TECO 5004 W CT y TECO 5004 CT LT EVO cuentan con plataformas anchas que permiten elevar la mayor parte de los vehículos sin necesidad de regular frecuentemente la plataforma móvil; la distancia interna entre las columnas de 2950 mm permite una perfecta compatibilidad con los alineadores de tipo 3D. Los elevadores con cuatro columnas de la serie "TECO 4004-5004" funcionan con un sistema electrohidráulico y están equipados de serie con:

- dispositivos de seguridad accionados directamente por 4 electroimanes que hacen que sea más rápido y seguro el funcionamiento del dispositivo mismo.
- un mayor empleo de los espacios el interno, menores dimensiones ocupadas el externo, cuatro cables independientes.
- todos los dispositivos previstos por las normativas CE y leyes vigentes.

PT

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Os elevadores TECO 4004 B para uso genérico e TECO 4004 CT para alinhamento, foram projectados com especial atenção à altura mínima do solo. Graças às especiais soluções técnicas foi possível obter uma capacidade de 4000 kg unida a uma altura mínima do solo de 126 mm.

Os elevadores de alinhamento TECO 4004 W CT, TECO 5004 W CT y TECO 5004 CT LT EVO são equipados com plataformas largas que permitem elevar a maior parte dos veículos sem regulações frequentes da plataforma móvel; a distância interna entre as colunas de 2950 mm permite uma compatibilidade perfeita com os alinhadores de tipo 3D.

On equipamentos de 4 colunas da série "TECO 4004-5004" funcionam com um sistema electro-hidráulico e são equipados de série com:

- dispositivos de segurança accionados directamente por 4 imãs para tornar mais rápido e seguro o funcionamento do próprio dispositivo.
- maior aproveitamento do espaço interno, menor área externa ocupada, quatro cabos independentes.
- dotados de todos os dispositivos previstos pelas normativas CE e leis em vigor.

## ACCESSOIRES - ACCESORIOS - ACESSÓRIOS

A



B



## OPTIONNELS - OPCIONALES - OPCIONAL\*

\*Pour les autres accessoires, veuillez consulter le catalogue - Para otros accesorios ver catálogo separado - Para outros acessórios consulte o catálogo separado.

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- A - Kit plateaux rotatifs pour équilibrage roues
- B - Traverse hydraulique Charge Utile 2000 Kg pneumatique

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- A - Kit platos giratorios para la alineación de las ruedas
- B - Travesano hidráulico Resistencia 2000 Kg neumática

## ACESSÓRIOS A PEDIDO

- A - Kit de pratos rotativos para o eixo das rodas
- B - Travessa hidráulica Caoacidade 2000 Kg pneumática

## TECO 5004 CT LT EVO



### DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

### TECO 5004 CT LT EVO

PORTEE MAX.	CAPACIDAD MÁXIMA	CAPACIDADE MÁXIMA	<b>5000 kg</b>
TEMPE DE MONTÉE/DESCENTE	TIEMPO DE SUBIDAR/BAJADA	TEMPO DE SUBIDA/DESCIDA	<b>40 - 40 s</b>
ALIMENTATION PNEUMATIQUE	ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA	ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA	<b>4-10 bar</b>
PUISSEANCE MOTEUR	POTENCIA MOTOR	PODER DO MOTOR	<b>2,6kW (400V - 3Ph - 50Hz)</b>
ALIMENTATION	ALIMENTACIÓN	ALIMENTANDO	<b>230/400V - 3Ph - 50/60Hz</b>
PORTEE MAX. LT	CAPACIDAD MÁX. LT	CAPACIDADE MÁXIMA L. T.	<b>3500 kg</b>
TEMPE DE MONTÉE/DESCENTE LT	TIEMPO DE SUBIDAR/BAJADA LT	TEMPO DE SUBIDA/DESCIDA LT	<b>10-10 s</b>

## TECO 4004 W CT - TECO 5004 W - TECO 5004 W CT - TECO 4004 B - TECO 4004 CT



### DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

### TECO 4004 B TECO 4004 CT

### TECO 4004 W CT

### TECO 5004 W TECO 5004 W CT



PORTEE MAX.	CAPACIDAD MÁXIMA	CAPACIDADE MAX.	<b>4000 kg</b>	<b>4000 kg</b>	<b>5000 kg</b>
TEMPE DE MONTÉE/DESCENTE	TIEMPO DE SUBIDAR/BAJADA	TIEMPO DE SUBIDAR/BAJADA	<b>34 - 33 s</b>	<b>34 - 33 s</b>	<b>40 - 40 s</b>
MOTEUR ÉLECTRIQUE	MOTOR ELÉCTRICO	MOTOR ELÉTRICO	<b>230/400V - 3Ph - 50/60Hz • 230V - 1Ph - 50Hz</b>		
PUISSEANCE MOTEUR	POTENCIA MOTOR	POTÊNCIA DO MOTOR	<b>2,6kW (400V - 3Ph - 50Hz)</b>		

# teco 4004 - 5004


Automotive Equipment

## DIMENSIONS - DIMENSIONES - DIMENSÕES


### TECO 5004 CT LT EVO

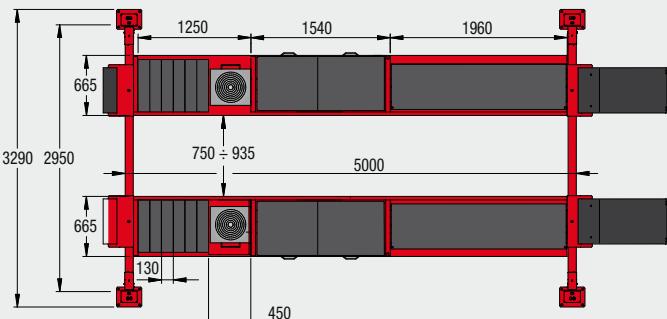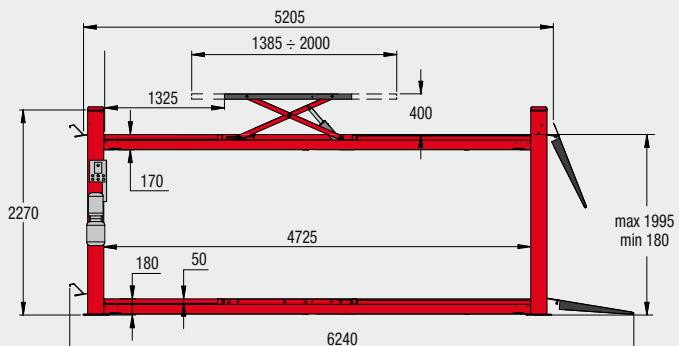


### TECO 5004 W

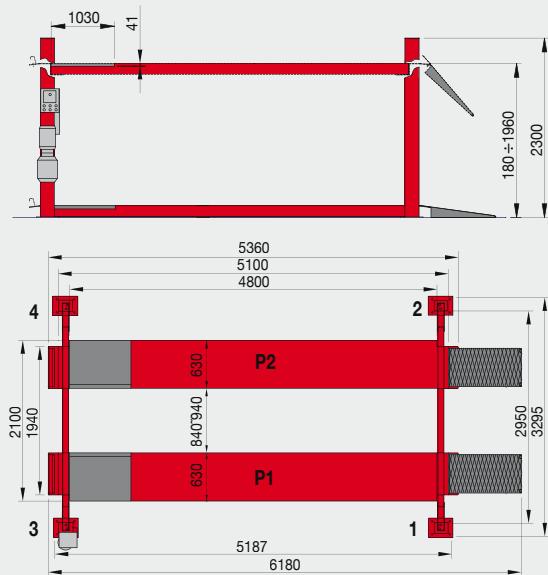


### TECO 4004 W CT - TECO 5004 W CT

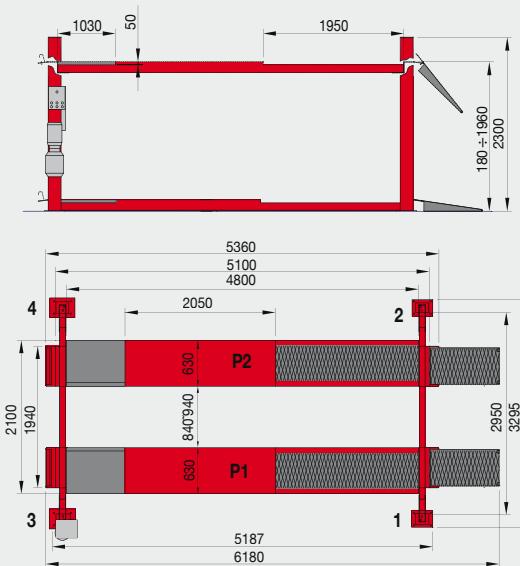

### TECO 4004 B

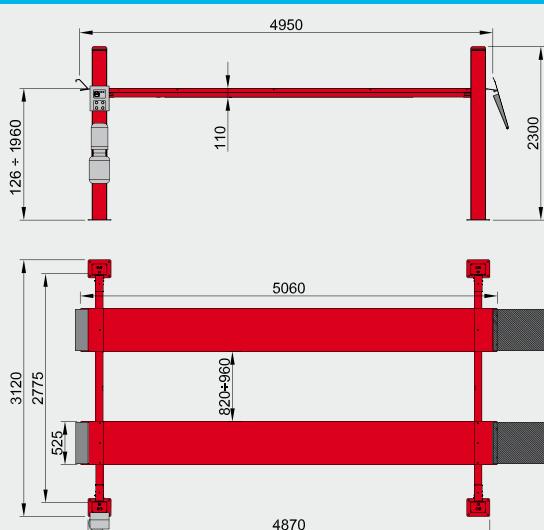

### TECO 4004 CT

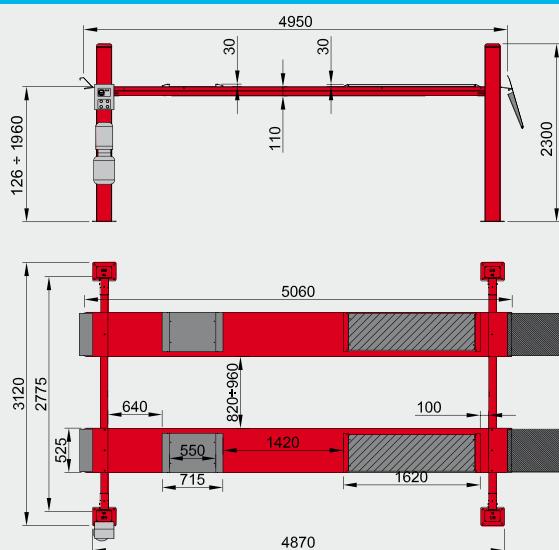

Les photographies, caractéristiques et données techniques ne s'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. - Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. - Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.