

# 480 Top

Automotive Equipment



**Desmontadora automática  
Lever-Less concebida para los  
profesionales del sector**

Capaz de funcionar con **cualquier  
tipo de rueda de 10" a 26"**



 **Desmontadora  
Automática  
Lever-Less**



**La machine idéale pour opérer sur roues particulièrement  
difficiles ou surbaissées comme les «Run-Flat»**

# TECO 480 Top

Automotive Equipment

Desmontadora automática «**Lever-Less**» de diseño único e innovador concebida para los profesionales del sector e ideal para operar sobre ruedas de turismo y furgonetas de llanta de 10" a 26".

La nueva gama «**Top Line**», claramente identificada por la protección cabeza en plástico amarillo, une el tradicional y económicamente **conveniente plato auto-centrante** con una **columna vertical extra-rígida** provista de útil automático **patentado** «**Lever-Less**».

La TECO 480 Top está equipada de serie con el nuevo brazo automático **patentado TPH** para operar sobre ruedas de perfil bajo o particularmente difíciles como los «**Run-Flat**». La adopción de este dispositivo con los accesorios opcionales **UMA** y **US TPH** permite también trabajar eficazmente sobre todos los neumáticos moto mas difíciles.

Estándar en versión **2 speed** (solo para modelos trifásicos), el producto prevé las versiones con dispositivo de inflado rápido para neumáticos tubeless (**versión t.i.**) y con motoinverter (**versión MI**).



TECO PATENTED

## 1 ÚTIL DE MONTAJE AUTOMÁTICO «LEVER-LESS»

**Sistema automático patentado** completo con protecciones de plástico y controlado tramite joystick dedicado.


Este dispositivo permite aplicar un rápido y simple procedimiento automático de trabajo para respetar la integridad de llanta y neumático.



## 2 COLUMNA VERTICAL

La columna en configuración **extra-rígida** está equipada con casquillos cónicos y triple sistema de recuperación juegos para facilitar la **manutención**.

El brazo operante **controlado tramite cilindro neumático** y el brazo horizontal equipado con **doble sistema de bloqueo** y rodillos de deslizamiento permiten obtener un mejor nivel de **precisión de trabajo**.

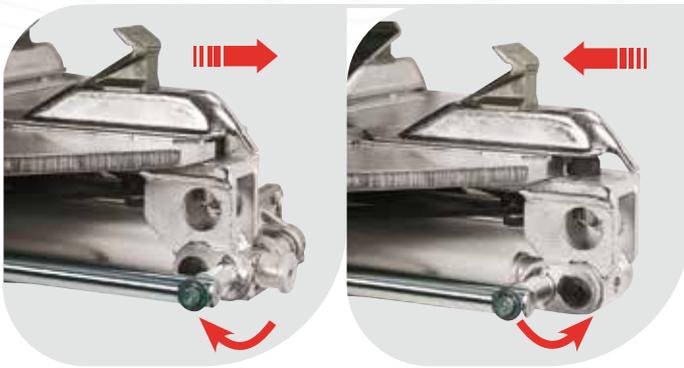

## 3 PLATO AUTO-CENTRANTE

El **autocentrante de Teco 480 Top** es de nueva generación, con mecanismo diseñado para asegurar altas prestaciones en el tiempo.

Aunque el campo de trabajo es ancho (**10"-26"**), el plato mordaza es de dimensiones compactas y cuenta con **dos posiciones de trabajo**: la primera de **10" a 24"**, la segunda de **13" a 26"**

## 4 SISTEMA DE DESTALONADURA



Brazo despegador equipado con cilindro de doble efecto de alta eficacia y con un **mecanismo patentado** que permite obtener **2 diferentes inclinaciones entre paleta y rueda**, mejorando de esa manera la operación de destalonadura.

El **apoyo-rueda** es **también movable en 2 posiciones de trabajo**.



## 5 DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE AYUDA TPH

**Brazo neumático patentado provisto de serie** que asiste el operador durante montaje y desmontaje de ruedas de perfil bajo o difíciles como los «**Run-Flat**».

El dispositivo está equipado con un nuevo rodillo levanta-talón **patentado** a posicionamiento automático que permite al útil «**Lever-Less**» operar sobre todas las ruedas actualmente comercializadas.




# TECO 480 Top

Automotive Equipment

Desmontadora Automática Lever-Less

## DOTACIÓN

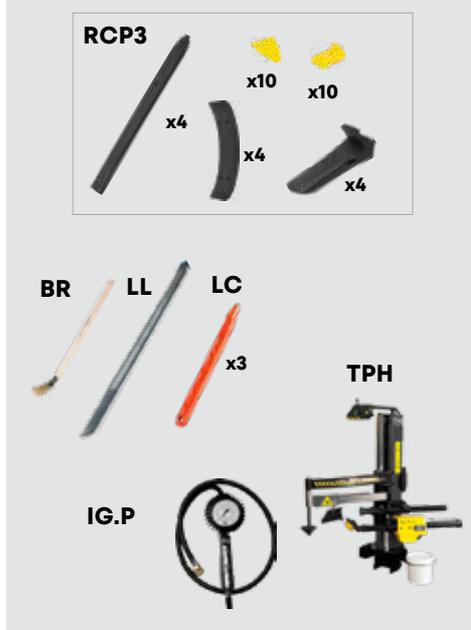

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



### PLS2

Elevador neumático de capacidad máxima 60 Kg (135 lbs), completo de apoyo-rueda de rodillos para posicionar sin esfuerzo la rueda sobre el plato



### UMA

Adaptadores para ruedas de moto con capacidad de bloqueo de 5" desde 27" (efectiva capacidad útil de montaje sobre TECO 480 Top con UMA 10"-27")



### RS

Útil de montaje para llantas de radios sobresalientes



### UPA

Útil de montaje en plástico



### UPA


Útil de montaje en plástico

Para otros accesorios ver catálogo separado

## DATOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo	10" - 26"
Capacidad de bloqueo externo	10" - 24"
Capacidad de bloqueo interno	13" - 26"
Diámetro máx rueda	1040 mm (41")
Anchura máx rueda	14"
Fuerza despegador	2900 Kgf (6395 lbf)
Velocidad de rotación	8,5 rpm / 6-15 (2V)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB(A)
Presión de servicio	8-10 Bar (116-145 psi)
Motor el. trifásico	0,8-1,1 kW (1,1-1,5 Hp)
Motor el. monofásico	0,75 kW (1,0 Hp)
Peso neto	395 Kg (870 lbs)
Peso neto - version t.i.	410 Kg (905 lbs)

## DIMENSIONES

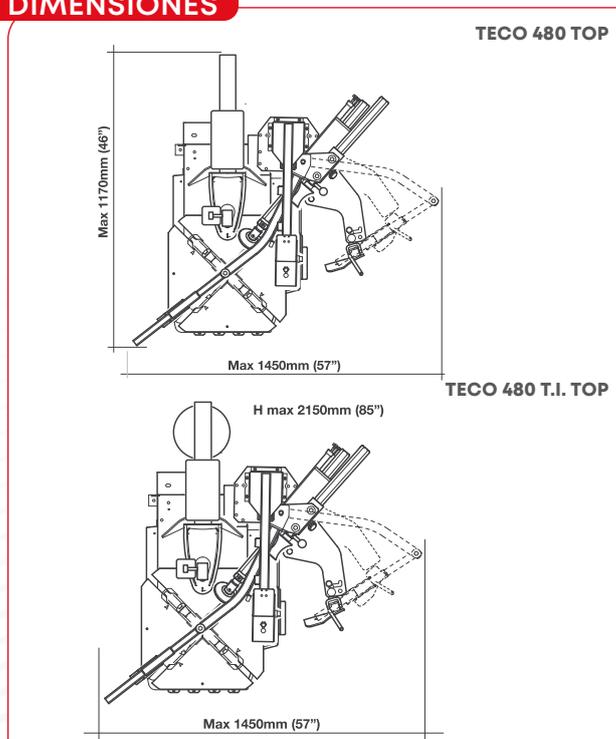

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPTC000466A\_09\_2024