teco 480 Top

Automotive Equipment

Desmontadora
Automática
Lever-Less

Desmontadora automática Lever-Less concebida para los profesionales del sector

Capaz de funcionar con **cualquier tipo de rueda de 10” a 26”**

Teco 480 Top con Helper **TPH**

La machine idéale pour opérer sur roues particulièrement difficiles ou surbaissées comme les «Run-Flat»

480 Top

Automotive Equipment

Desmontadora automática «**Lever-Less**» de diseño único e innovador concebida para los profesionales del sector e ideal para operar sobre ruedas de turismo y furgonetas de llanta de **10”** a **26”**.

La nueva gama «**Top Line**», claramente identificada por la protección cabeza en plástico amarillo, une el tradicional y económicamente **conveniente plato auto-centrante** con una **columna vertical extra-rígida** provista de útil automático **patentado** «**Lever-Less**».

La TECO 480 Top está equipada de serie con el nuevo brazo automático **patentado** **TPH** para operar sobre ruedas de perfil bajo o particularmente difíciles como los «**Run-Flat**». La adopción de este dispositivo con los accesorios opcionales **UMA** y **US TPH** permite también trabajar eficazmente sobre todos los neumáticos moto mas difíciles.

Estándar en versión **2 speed** (solo para modelos trifásicos), el producto prevé las versiones con dispositivo de inflado rápido para neumáticos tubeless (**versión t.i.**) y con motoinverter (**versión MI**).

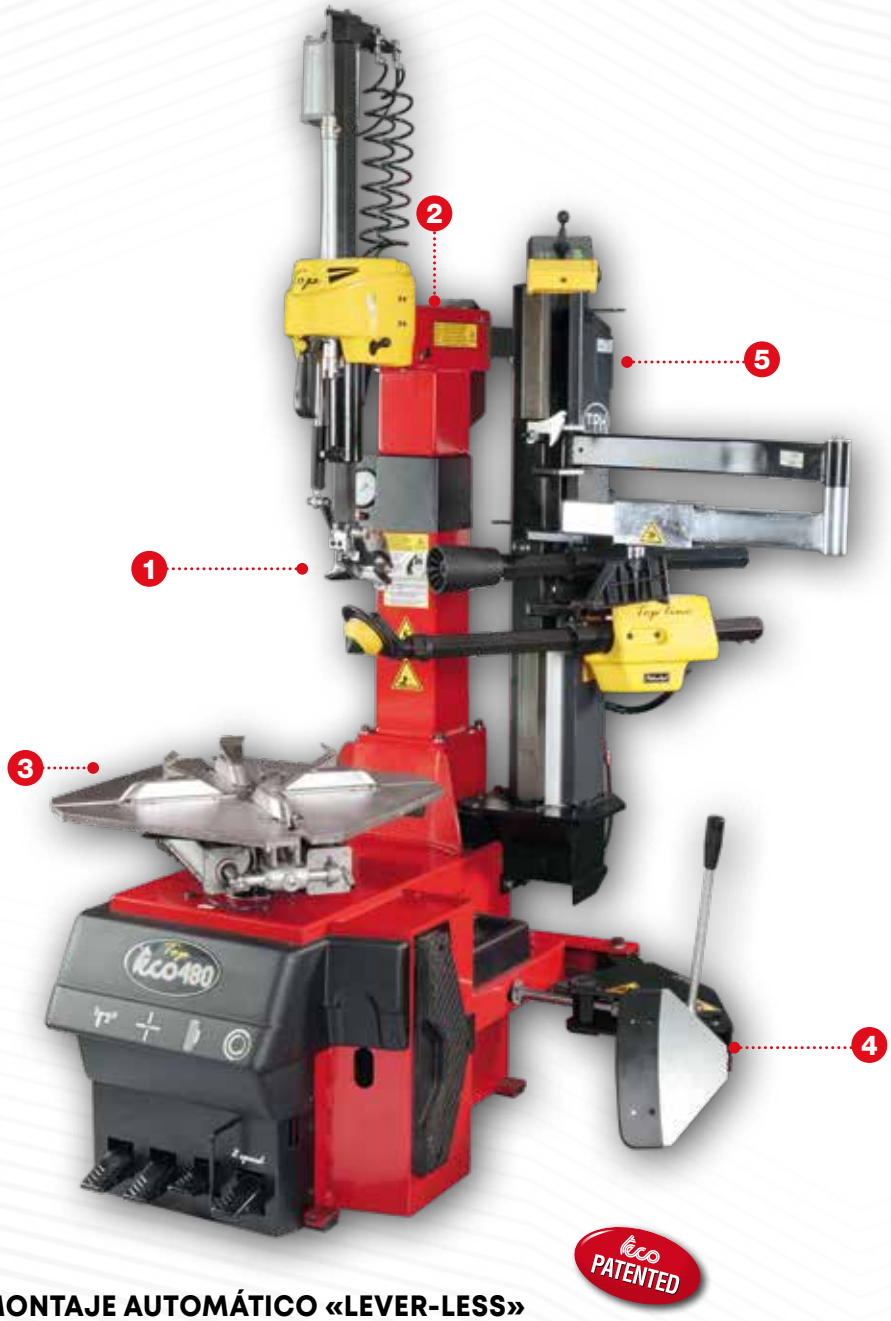

wdk

Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
TPH- u. Runflat-Reifen

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

TPH WDK

1 ÚTIL DE MONTAJE AUTOMÁTICO «LEVER-LESS»

Sistema automático **patentado** completo con protecciones de plástico y controlado tramite joystick dedicado.

Este dispositivo permite aplicar un rápido y simple procedimiento automático de trabajo para respectar la integridad de llanta y neumático.

2 COLUMNA VERTICAL

La columna en configuración **extra-rígida** está equipada con casquillos cónicos y triple sistema de recuperación juegos para facilitar la manutención.

El brazo operante **controlado tramite cilindro neumático** y el brazo horizontal equipado con **doble sistema de bloqueo** y rodillos de deslizamiento permiten obtener un mejor nivel de precisión de trabajo.

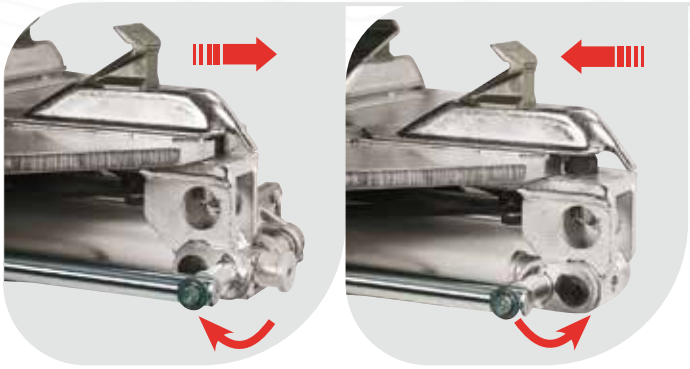

3 PLATO AUTO-CENTRANTE

El **autocentrante de Teco 480 Top** es de nueva generación, con mecanismo diseñado para asegurar altas prestaciones en el tiempo.

Aunque el campo de trabajo es ancho (**10”-26”**), el plato mordaza es de dimensiones compactas y cuenta con **dos posiciones de trabajo**: la primera de **10”** a **24”**, la segunda de **13”** a **26”.**

4 SISTEMA DE DESTALONADURA

Brazo despegador equipado con cilindro de doble efecto de alta eficacia y con un **mecanismo patentado** que permite obtener **2 diferentes inclinaciones entre paleta y rueda**, mejorando de esa manera la operación de destalonadura.

El **apoyo-rueda** es **también movible en 2 posiciones de trabajo**.

5 DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE AYUDA TPH

Brazo neumático patentado provisto de serie que asiste el operador durante montaje y desmontaje de ruedas de perfil bajo o difíciles como los «**Run-Flat**».

El dispositivo está equipado con un nuevo rodillo levanta-talón **patentado** a posicionamiento automático que permite al útil «**Lever-Less**» operar sobre todas las ruedas actualmente comercializadas.

480 Top

Automotive Equipment

Desmontadora
Automática Lever-Less

DOTACIÓN



ACCESORIOS RECOMENDADOS

PLS2

Elevador neumático de capacidad máxima 60 Kg (135 lbs), completo de apoyo-rueda de rodillos para posicionar sin esfuerzo la rueda sobre el plato

UMA

Adaptadores para ruedas de moto con capacidad de bloqueo de 5" desde 27" (efectiva capacidad útil de montaje sobre TECO 480 Top con UMA 10"-27")

RS

Útil de montaje para llantas de radios sobresalientes

UPA

Útil de montaje en plástico

UPA

Útil de montaje en plástico

Para otros accesorios ver catálogo separado

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo	10" - 26"
Capacidad de bloqueo externo	10" - 24"
Capacidad de bloqueo interno	13" - 26"
Diámetro máx rueda	1040 mm (41")
Anchura máx rueda	14"
Fuerza despegador	2900 Kgf (6395 lbf)
Velocidad de rotación	8,5 rpm / 6-15 (2V)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB(A)
Presión de servicio	8-10 Bar (116-145 psi)
Motor el. trifásico	0,8-1,1 kW (1,1-1,5 Hp)
Motor el. monofásico	0,75 kW (1,0 Hp)
Peso neto	395 Kg (870 lbs)
Peso neto – version t.i.	410 Kg (905 lbs)

DIMENSIONES

TECO 480 TOP

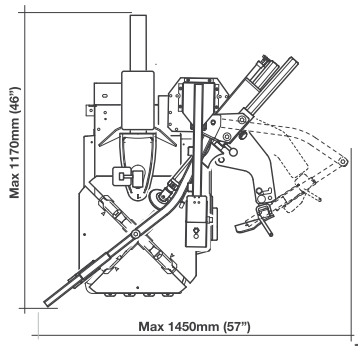

TECO 480 T.I. TOP

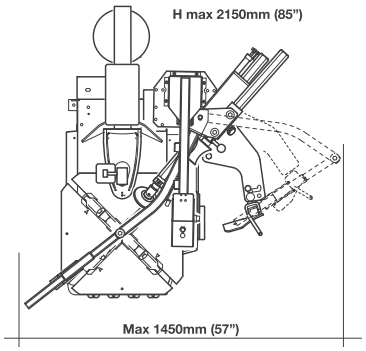

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPTC000466B_12_2025

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it