




Automotive Equipment

5500C - 4500C

Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda

 Elevador



Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico "CT"

TECO 5500C - 4500C


Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico “CT”, es decir con: - plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros.

Elevador auxiliar libre rueda “LT”.

Disponible en las versiones:

TECO 5500C - TECO 5500 CT - TECO 5500 CT LT

TECO 4500C - TECO 4500 CT - TECO 4500 CT LT

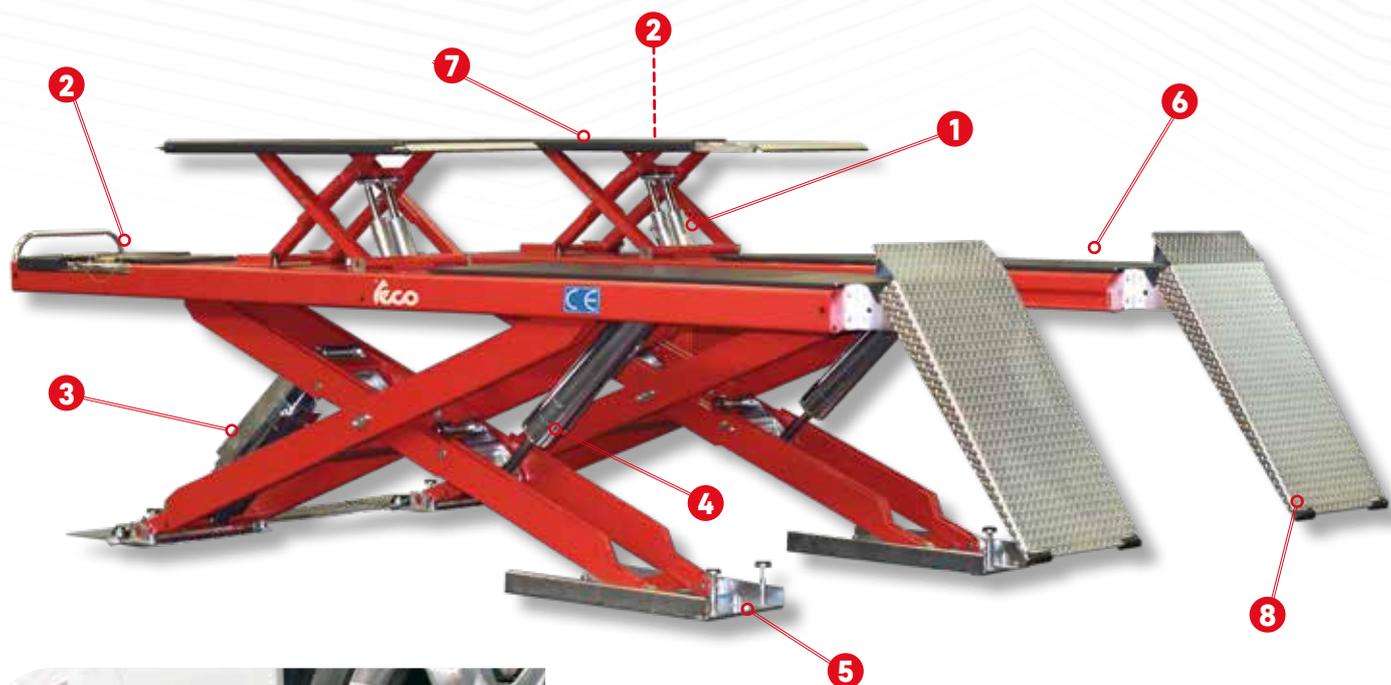

1 LIFT-TABLE CON DOBLE CILINDRO

“Lift-table” con **doble cilindro de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

2 PLATO GIRATORIO

Cavidad para plato giratorio **ajustable**.



3 CREMALLERAS DE ESTACIONAMIENTO

Cremalleras de estacionamiento **ajustables**, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.





4 DOBLE MECANISMO DE PALANCAS

Doble mecanismo de palancas de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

BASTIDOR DE BASE AJUSTABLES 5

Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de **regular el bastidor de base**.



6 PLATAFORMAS OSCILANTES

Plataformas oscilantes con bloqueo neumático desde central.

LIFT-TABLE CON DOBLES EXTENSIONES 7

Lift-table con doble cilindro de elevación y **dobles extensiones** delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.



8 RAMPAS CORTAS Y SÓLIDAS

Fácil subida del vehículo con rampas **cortas** y **sólidas** gracias a la altura muy reducida.

CENTRAL DE MANDO

Central de mando con pocas **teclas esenciales** e **iconos funcionales claros e intuitivos**.



ACCESORIOS DE SERIE

- Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave
- Casquillos autolubrificantes en todas las partes giratorias
- Set de 4 topes de goma


ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Par de travesaños topes de goma para todoterreno
- Kit para instalación empotrada


Para otros accesorios consultar el emplazamiento catálogo

TECO 5500C - 4500C



TECO 5500C - TECO 4500C

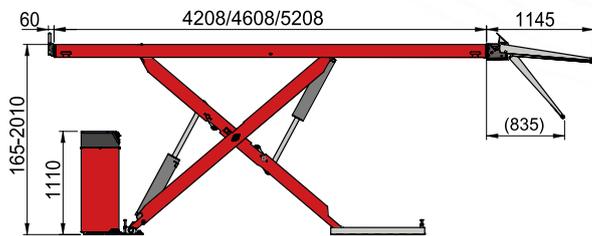



DIMENSIONES TOTALES

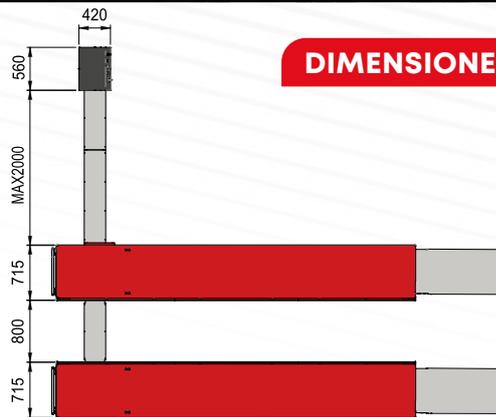

TECO 5500C CT - TECO 4500C CT

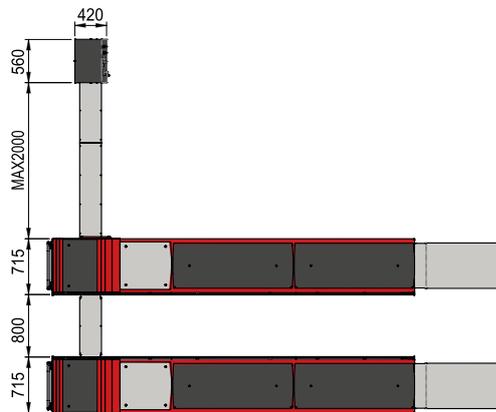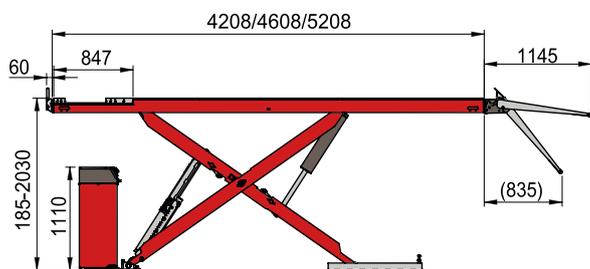

TECO 5500C CT LT - TECO 4500C CT LT

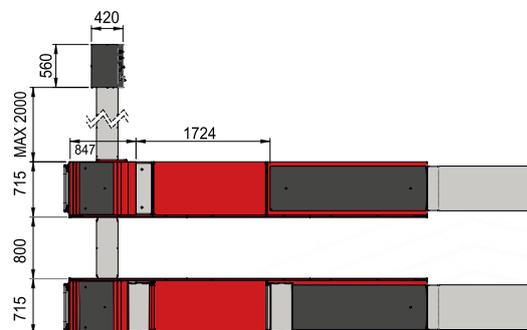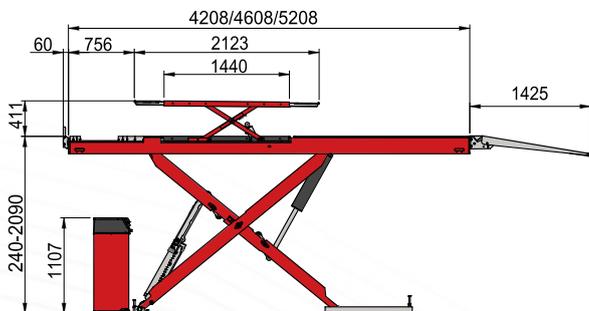

DATOS TÉCNICOS

TECO5500C - TECO5500C CT - TECO5500C CT LT

Capacidad elevador principal	5500 kg
Capacidad "LT"	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4608/5208 mm

TECO4500C - TECO4500C CT - TECO4500C CT LT

Capacidad elevador principal	4500 kg
Capacidad "LT"	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4208 mm

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPTC000496_06_2024