



PLATAFORMA ELETRO-HIDRÁULICA REVERSÍVEL
REBAIXADA COM GARFOS

TECO C350B

Ideal para especialistas em pneus, mecânicos de automóveis e oficinas

PARA AUTOMÓVEIS, SUV E VANS



- Alinhamento garantido por duas robustas barras antitorção
- Alavanca de partida da posição zero até a altura máxima
- Base zincada a quente de série, tesouras, pedais e rampas pintados
- Robusta estrutura das tesouras que oferece grande estabilidade lateral



Quando fixado ao piso por meio de chumbadores adequados, o elevador está totalmente em conformidade com os requisitos da norma EN 1493:2022.

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico redundante com dois cilindros para cada pedal, sem a necessidade de ar comprimido e seguranças mecânicas.




Unidade de comando

Unidade de comando de baixa tensão com controles de “homem-presente”.



Pedais com flaps

Pedais com flaps suspensos, que também servem como rampas para a subida do automóvel. A sua estrutura tipo “amêndoa” garante uma boa manobrabilidade mesmo em piso molhado.

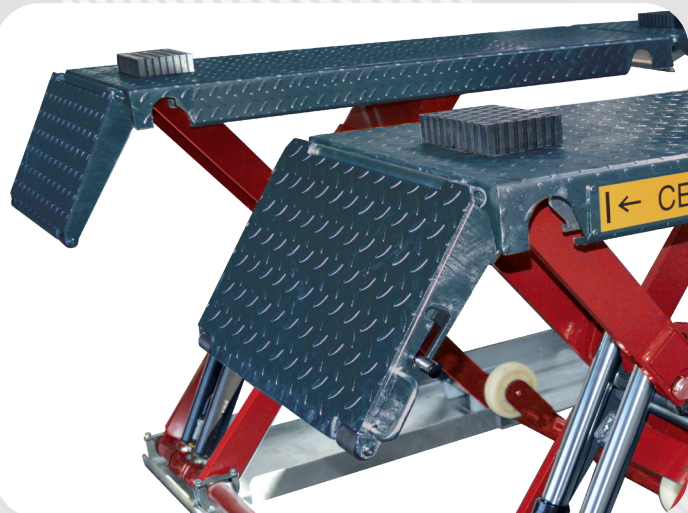


Acessórios a pedido



8-41100228 KIT SOBRE RODAS

Composto por rodas e alavanca manual



8-42300027 ALMOFADAS DE BORRACHA

Kit de 4 peças H=80 mm

*Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico.

Accesorios fornecido




ALMOFADAS DE BORRACHA

Kit de 4 peças H=40 mm

Dados técnicos

Carga elevador	3500 kg
Altura máx. de elevação	895 mm
Altura mínima de elevação	105 mm
Altura de trabalho	1000 mm + almofadas de borracha
Tempo de subida/descida	16 s
Unidade hidráulica	2.2 kW
Voltagem	230/400V - 3Ph - 50/60Hz

Dimensões

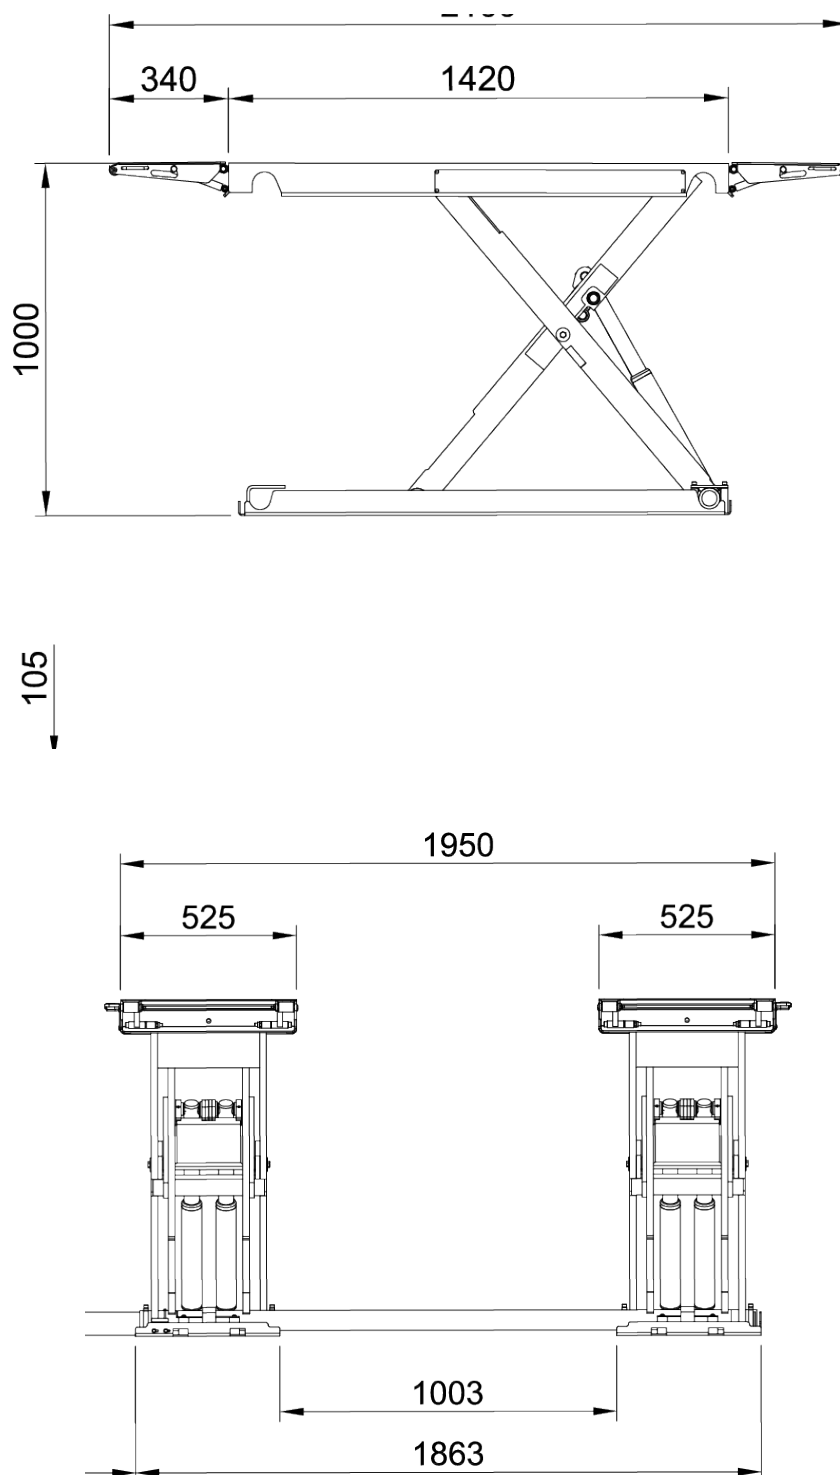

www.tecoautomotive.com

TECO é uma marca do grupo Nexion SpA
 Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
 Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE)
 +39 0522 736087 | teco@teco.it

