



NIEDRIG GELEGTE, REVERSIBLE
ELEKTROHYDRAULISCHE SCHERENHEBEBÜHNE

TECO C350B

Ideal für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerk stätten und Karosseriebauer

FÜR AUTOS, SUVs UND LIEFERWAGEN



- Gewährleistung der Ausrichtung durch zwei robuste, verdrehsichere Stangen
- Starthebel von der Nullstellung bis zur maximalen Höhe
- Serienmäßig feuerverzinkter Unterbau, Scheren, Fahrschienen und Rampen lackiert
- Robuste Scherenstruktur, die eine hohe seitliche Stabilität gewährleistet



Bei Befestigung am Boden mit geeigneten Ankerschrauben entspricht die Hebebühne vollständig den Anforderungen der Norm EN 1493:2022.

Hydrauliksystem

Redundantes Hydrauliksystem mit zwei Zylindern pro Fahrschiene, sodass keine Druckluft und mechanischen Sicherheitsvorrichtungen benötigt werden.




Steuereinheit

Steuereinheit mit Niederspannung und "Totman" - Bedienelementen.



Fahrschienen mit Klappen

Fahrschienen mit angehängten Klappen, die auch als Auffahrrampen für das Fahrzeug dienen. Ihre „genoppte“ Textur garantiert auch bei nassen Bedingungen eine gute Manövrierfähigkeit.

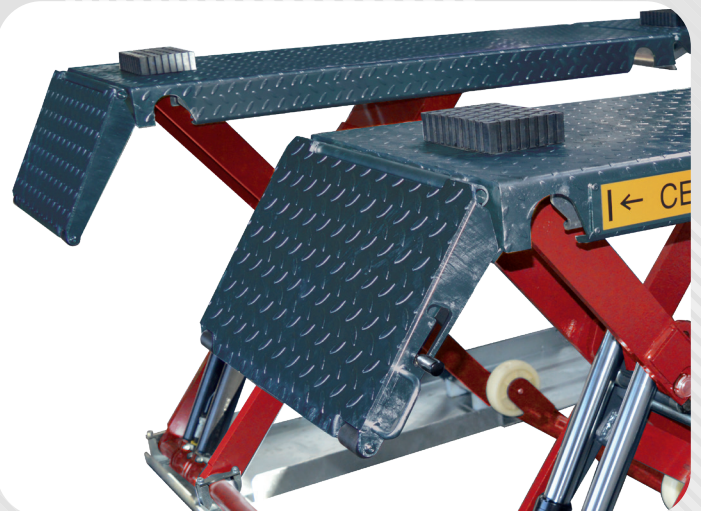

Empfohlenes zubehör



8-41100228 VERFAHRBARES KIT

Bestehend aus Rädern
und manuellem Hebel




8-42300027 GUMMIBLÖCKEN

Satz mit 4 pads H=80 mm

*Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.

Standardzubehör

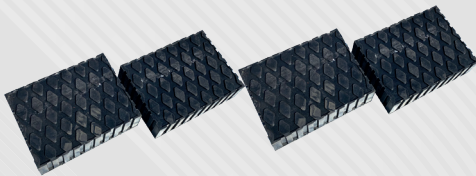


GUMMIBLÖCKEN

Satz mit 4 pads H=40 mm

Technische daten

Tragfähigkeit Hebebühne	3500 kg
Max. Hubhöhe	895 mm
Mindesthubhöhe	105 mm
Nutzhöhe	1000 mm + gummiblöcken
Hub-/Senkzeit	16 s
Hydraulikeinheit	2.2 kW
Spannung	230/400V - 3Ph - 50/60Hz

Abmessungen

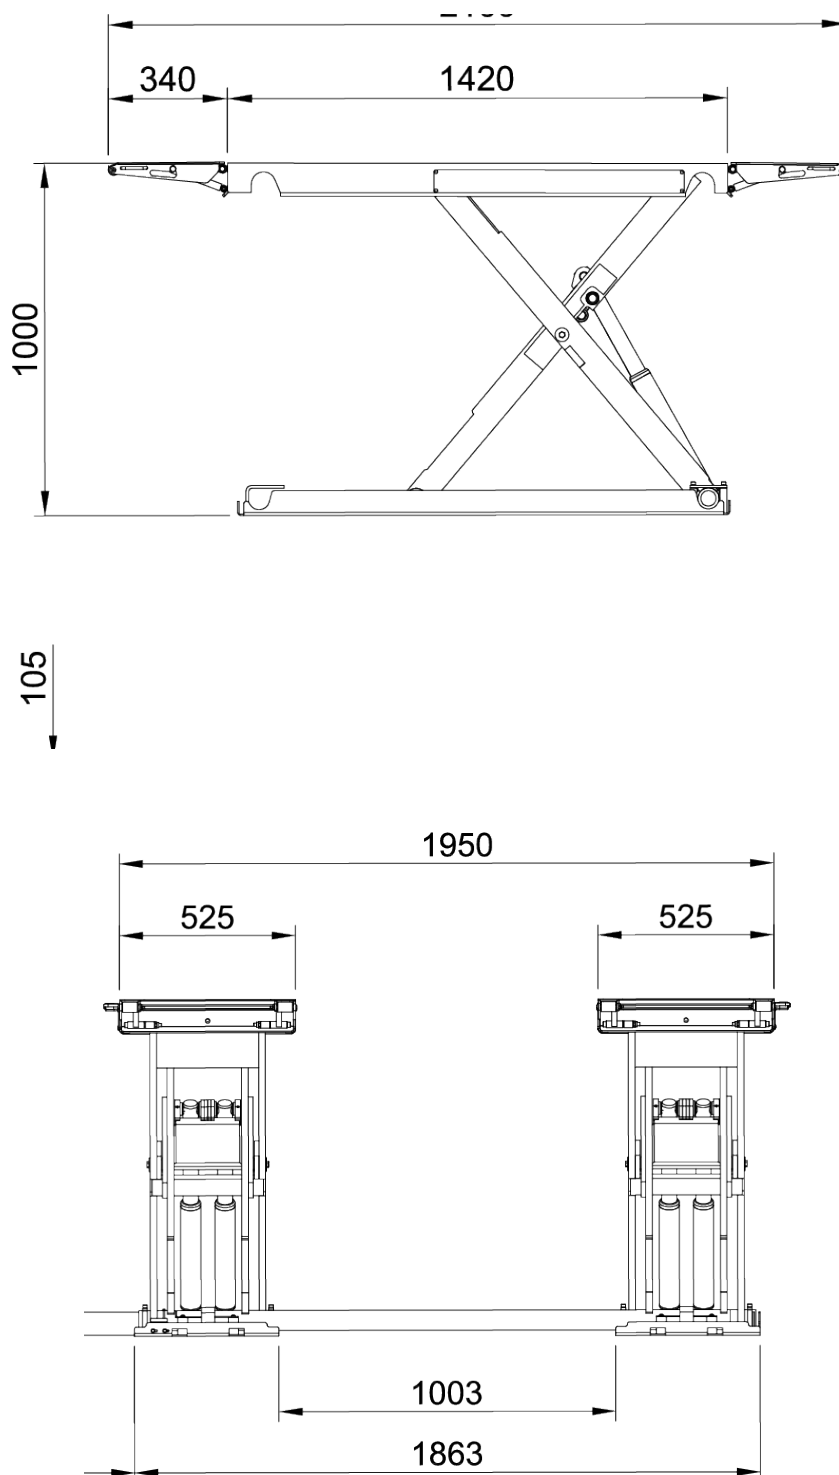

Cod.DPTC000670_05_2026

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.


www.tecoautomotive.com
TECO ist eine Marke der Nexion SpA-Gruppe

Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)

Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE)

+39 0522 736087 | teco@teco.it