



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO
REVERSIBLE BAJO DE TIJERA

TECO C350B

Ideal para talleres de neumáticos, de reparaciones y chapistas

PARA VEHÍCULOS, SUV Y FURGONETAS



- Alineación garantizada por dos barras sólidas antitorsión
- Palanca de arranque desde la posición cero hasta la altura máxima
- Base galvanizada en caliente de serie, tijeras plataformas y rampas pintadas
- Structure robuste des ciseaux offrant une grande stabilité latérale

3500



Cuando se fija al suelo mediante pernos de anclaje adecuados,
el elevador cumple plenamente con los requisitos de la norma EN 1493:2022

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico redundante con dos cilindros por cada plataforma, sin necesidad de aire comprimido ni dispositivos de seguridad mecánicos.




Unidad de mando

Unidad de mando de baja tensión con controles de “hombre-presente”.



Plataformas con flaps

Plataformas con flaps suspendidos, que funcionan también como rampas para la subida del vehículo. Su estructura “almendrada” garantiza una buena maniobrabilidad incluso en condiciones de mojado.

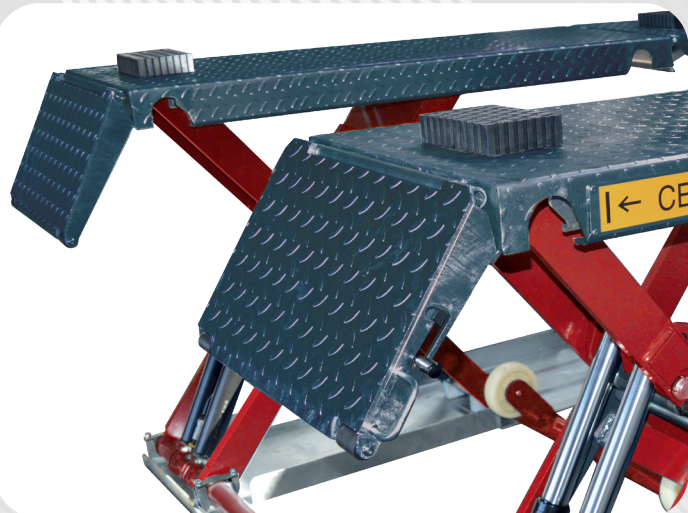


Acessórios bajo pedido



8-41100228 KIT SOBRE RUEDAS

Compuesto por ruedas y palanca manual



8-42300027 ALMOHADILLAS DE GOMA

Kit de 4 piezas H=80 mm

*Para otros accesorios consultar el emplazamiento catálogo.

Dotación de serie



ALMOHADILLA DE GOMA

Kit de 4 piezas H=40 mm

Datos técnicos

Capacidad elevador	3500 kg
Altura máx. elevación	895 mm
Altura mínima elevación	105 mm
Altura de trabajo	1000 mm + almohadillas de goma
Tiempo de subida/bajada	16 s
Unidad hidráulica	2.2 kW
Voltaje	230/400V - 3Ph - 50/60Hz

Dimensiones

