



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX  
ÉLECTROHYDRAULIQUE RÉVERSIBLE SURBAISSÉ

**TECO C350B**

# Idéal pour garagistes, réparateurs de voitures et carrossiers.

**POUR VÉHICULES, SUV ET CAMIONNETTES**



- Alignement assuré par deux robustes barres anti-torsion
- Levier de démarrage de la position zéro à la hauteur maximale
- Socle galvanisé à chaud de série, ciseaux chemins de roulement et rampes peints
- Structure robuste des ciseaux offrant une grande stabilité latérale



Lorsqu'il est fixé au sol à l'aide de goujons d'ancrage appropriés, le pont élévateur est entièrement conforme aux exigences de la norme EN 1493:2022.

## Système hydraulique

Système hydraulique redondant avec deux vérins pour chaque chemin de roulement, sans nécessité d'air comprimé et de dispositifs de sécurité mécaniques.




## Unité de commande

Unité de commande à basse tension avec contrôles «homme présent».



## Chemins de roulement avec flaps

Chemins de roulement avec flaps suspendus, servant également de rampes pour la montée de la voiture. Leur structure en forme d'arande garantit une bonne maniabilité, même sur sol mouillé.

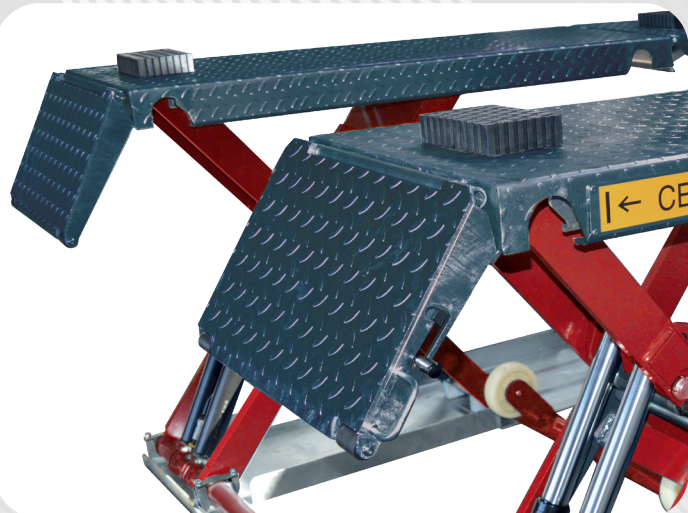

## Accessoires sur demande



### 8-41100228 KIT AVEC CHARIOT

Composé de roues et d'un levier manuel



### 8-42300027 BLOCS EN CAOUTCHOUC

Set de 4 pcs H=80 mm

\*Pour les autres accessoires, veuillez consulter le catalogue.

## Accessoires inclus



### BLOCS EN CAOUTCHOUC

Set de 4 pcs H=40 mm

## Données techniques

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Portée pont élévateur    | 3500 kg                       |
| Hauteur max. de levage   | 895 mm                        |
| Hauteur min. de levage   | 105 mm                        |
| Hauteur de travail       | 1000 mm + blocs en caoutchouc |
| Temps de montée/descente | 16 s                          |
| Unité hydraulique        | 2.2 kW                        |
| Voltage                  | 230/400V - 3Ph - 50/60Hz      |

# Dimensions

