



PONTE ELETTRO-IDRAULICO REVERSIBILE
RIBASSATO A FORBICE

TECO C350B

Ideale per gommisti, autoriparatori e carrozzeri

PER AUTO, SUV E FURGONI



- Allineamento garantito da due robuste barre antitorsione
- Leva di avviamento da posizione zero a massima altezza
- Basamento zincato a caldo di serie, forbici pedane e rampe verniciati
- Robusta struttura delle forbici che offre grande stabilità laterale

3500



Quando fissato al suolo mediante idonei tasselli di ancoraggio, il sollevatore è pienamente conforme ai requisiti della norma EN1493:2022

Sistema idraulico

Sistema idraulico ridondante con due cilindri per ogni pedana, senza necessità di aria compressa e sicurezze meccaniche.




Unità di comando

Unità di comando a bassa tensione con controlli a "uomo-presente".



Pedane con flaps

Pedane con flaps appesi, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo. La loro struttura "mandorlata" garantisce una buona manovrabilità anche in condizioni di bagnato.

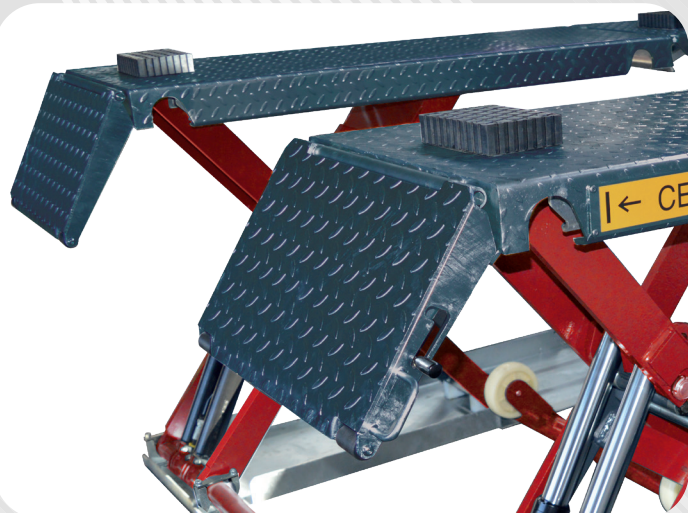

Accessori consigliati



**8-41100228
KIT CARRELLATO**


Composto da ruote e leva manuale



**8-42300027
TAMPONI IN GOMMA**
kit 4 pezzi H=80 mm

*Per altri accessori consultare l'apposito catalogo

Accessori in dotazione

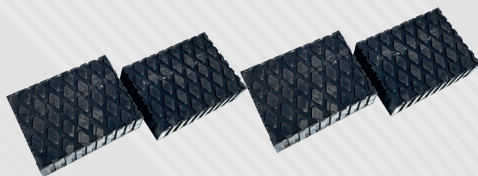

TAMPONI IN GOMMA
kit 4 pezzi H=40 mm

Dati tecnici

Portata sollevatore	3500 kg
Altezza max. sollevamento	895 mm
Altezza minima sollevamento	105 mm
Altezza di lavoro	1000 mm + tamponi gomma
Tempo di salita/discesa	16 s
Unità idraulica	2.2 kW
Voltaggio	230/400V - 3Ph - 50/60Hz

Dimensioni

