




Automotive Equipment

HC5502
HC4502

Elektrohydraulische 2-Säulen -Hebebühnen mit Anschlussportals.



Hebebühnen



**Intern verstärkte
Säulenstruktur zur
Reduzierung** der
Biegung und interne
Kabelführung.



Vier symmetrische,
3-stufige Arme.

5500 4500
kg kg



**Installationsmöglichkeit in symmetrischer
oder asymmetrischer Version.**

Nachfluchten über Metallseile, die eine optimale Synchronisierung der Schlitten garantieren.

Standardhöhe des Anschlussportals: 4.050 mm.

Verfügbar in den Versionen (mit Satz für Säulenverlängerung auf Anfrage):

- **V**: Hoch - spezifisch für Lieferfahrzeuge (Höhe des Anschlussportals: 4.620 mm).
- **XV**: Extra hoch - spezifisch für sehr hohe Lieferfahrzeuge (Höhe des Anschlussportals: 5.220 mm).



TÜRENSCHUTZ

Türenschutzgummis. Drehstopp der Arme in Zahnsegmenten.



SICHERUNGEN

Entriegelung der Sicherungen mit **Elektromagnet 24V**.

STANDARDZUBEHÖR

- Oberer Stoßschutzleiste - serienmäßig.
- Zwei Sätzen Auflagenverlängerungen h= 80 mm und h= 180 mm.


EMPFOHLENES ZUBEHÖR




Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.

ABMESSUNGEN

HC4502 Symmetrische Montage

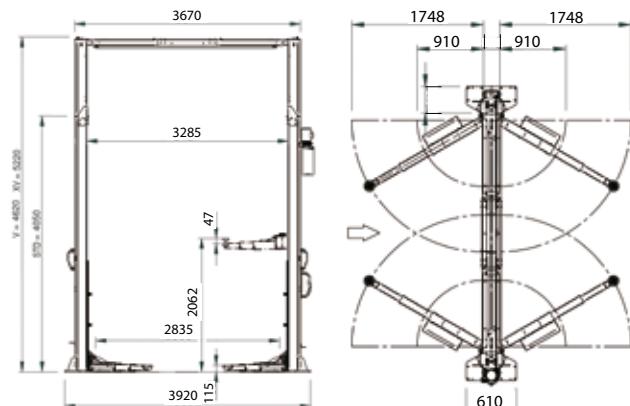

HC5502 Asymmetrische Montage

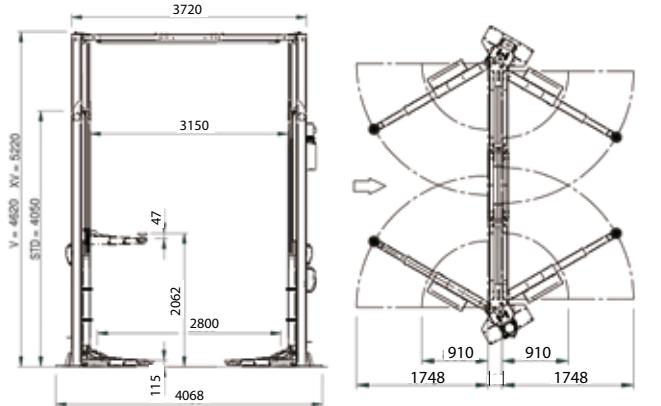

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPTC000519A_07_2024