HC5502
HC4502

Automotive Equipment

Elektrohydraulische 2-Säulen -Hebebühnen mit Anschlussportals.

Hebebühnen



Intern verstärkte Säulenstruktur zur Reduzierung der Biegung und interne Kabelführung.

Vier symmetrische, **3-stufige Arme**.

Installationsmöglichkeit in symmetrischer oder asymmetrischer Version.

HC5502 - HC4502

Automotive Equipment

Nachfluchten über Metallseile, die eine optimale Synchronisierung der Schlitten garantieren.
Standardhöhe des Anschlussportals: 4.050 mm.
Verfügbar in den Versionen (mit Satz für Säulenverlängerung auf Anfrage):
- **V**: Hoch - spezifisch für Lieferfahrzeuge (Höhe des Anschlussportals: 4.620 mm).
- **XV**: Extra hoch - spezifisch für sehr hohe Lieferfahrzeuge (Höhe des Anschlussportals: 5.220 mm).

TÜRENSCHUTZ

Türenschutzgummis. Drehstopp der Arme in Zahnsegmenten.

SICHERUNGEN

Entriegelung der Sicherungen mit **Elektromagnet 24V**.

STANDARDZUBEHÖR

- Oberer Stoßschutzleiste - serienmäßig.
- Zwei Sätzen Auflagenverlängerungen h= 80 mm und h= 180 mm.

TECHNISCHE DATEN

Vorlage	Teco HC4502	Teco HC5502
Tragfähigkeit Hebebühne	4500 kg	5500 kg
Hebezeit	45 s	
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Einphasenmotor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Max. Hubhöhe	2062 mm	
Max. Feststellhöhe	1957 - 2037 mm	
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	115 mm	
Höhe des Portals	4050/4620/5220 mm	

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

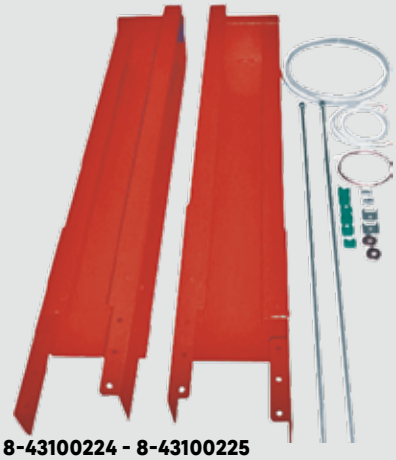

8-43100224 - 8-43100225
Satz Säulenverlängerungen

Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.

ABMESSUNGEN

HC4502 Symmetrische Montage

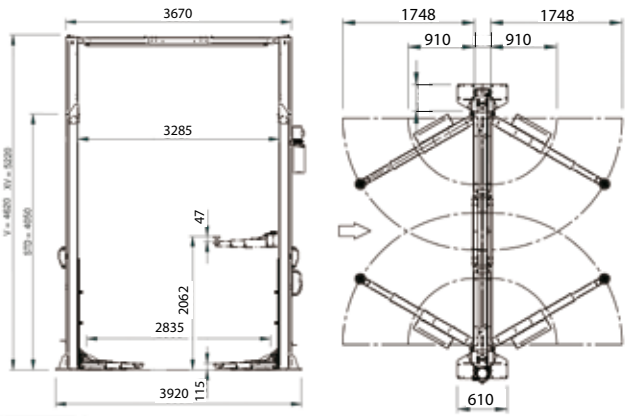

HC5502 Asymmetrische Montage

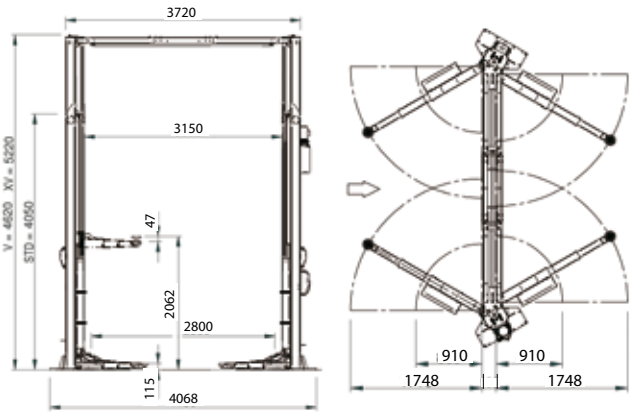

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPTC000519A_07_2024

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in ITALY