




Automotive Equipment

HC5502 HC4502

Elevadores electrohidráulicos de dos columnas con portal conexión




Elevadores



Estructura columna reforzada en el interior para reducir la flexión y guía cables interna



Cuatro brazos simétricos de **3 etapas**



Posibilidad de instalación en versión simétrica o asimétrica.



Automotive Equipment

HC5502 - HC4502

Realineación mediante correas metálicas que garantizan una óptima sincronización de los carros.

Altura estándar portal conexión: 4.050 mm.

Disponibles en las versiones (con set extensión columnas a pedido):

- **V:** Alto específico para vehículos comerciales (Altura portal conexión: 4.620 mm).
- **XV:** Extra alto específico para vehículos comerciales muy altos (Altura portal conexión: 5.220 mm).



PROTECTORES

Protectores de goma para puertas.

Tope rotación brazos de **sectores dentados**.



SIGUROS

Desbloqueo seguros con **electroimanes 24V**

DOTACIÓN DE SERIE

- Barra superior anticolidión suministrada de serie.
- Dos set de prolongaciones tope de goma h= 80 mm y h= 180 mm

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Teco HC4502	Teco HC5502
Capacidad elevador	4500 kg	5500 kg
Tiempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máx. elevación	2062 mm	
Posición máx. bloqueo	1957 - 2037 mm	
Altura mínima elevador	115 mm	
Altura portal	4050/4620/5520 mm	

ACESSÓRIOS BAJO PEDIDO




8-43100224 - 8-43100225
Set de extensión columnas


Para otros accesorios consultar el emplazamiento catálogo.

DIMENSIONES

HC4502 Version symétrique

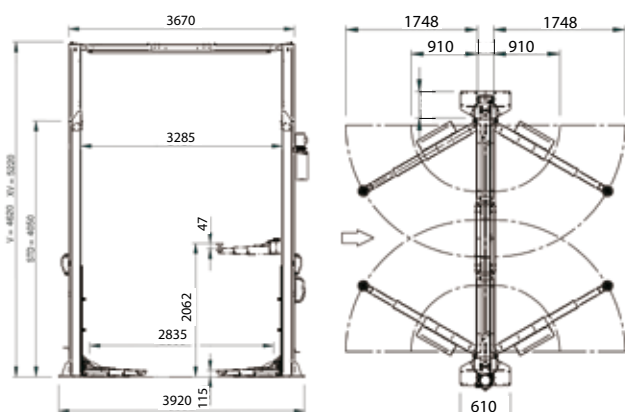

HC5502 Instalación asimétrica

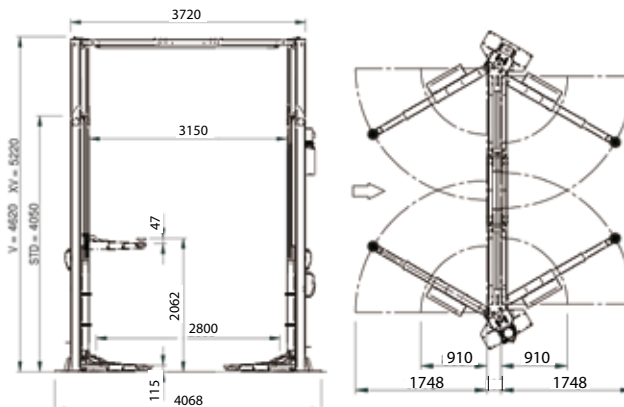

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPTC000520A_07_2024



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in
ITALY

