HC5502
HC4502

Automotive Equipment

Ponts élévateurs électrohydrauliques à deux colonnes avec connexion par le haut

Ponts Élévateurs



Structure colonne renforcée à l'intérieur pour peu de flexion et guidage interne des câbles.

Quatre bras symétriques à **3 étages**.

Installation possible en version symétrique ou asymétrique.

HC5502 - HC4502

Automotive Equipment

Réalignement à l'aide de câbles métalliques assurant une synchronisation optimale des chariots.
Hauteur standard portique connexion : 4,050 mm.

Disponible dans les versions (avec set d'extension colonnes sur demande) :
- **V**: Haut spécifique pour véhicules commerciaux (Hauteur portique connexion : 4 620 mm).
- **XV**: Extra haut spécifique pour véhicules commerciaux à hauteur élevée (Hauteur portique connexion : 5 220 mm).

PROTECTIONS

Protections de porte en caoutchouc.
Arrêt rotation bras à **secteurs dentés**.

SÉCURISÉ

Déverrouillage sécurisé avec électro-aimant **24 V**.

ACCESSOIRES INCLUS

- Barre supérieure anti-choc de série.
- Deux sets de rallonges tampons h= 80 mm et h= 180 mm.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

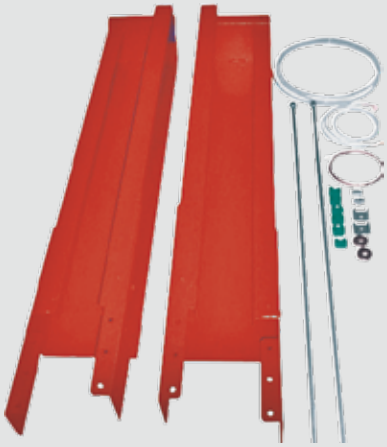

8-43100224 - 8-43100225
Set d'extension colonnes

Pour les autre accessoires, veuillez consulter le catalogue.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Teco HC4502	Teco HC5502
Portée pont élévateur	4500 kg	5500 kg
Temps de montée	45 s	
Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Moteur monophasé	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Hauteur maxi de levage	2062 mm	
Hauteur de serrage maximale	1957 - 2037 mm	
Hauteur min. pont élévateur	115 mm	
Hauteur portique	4050/4620/5220 mm	

DIMENSIONS

HC4502 **Version symétrique**

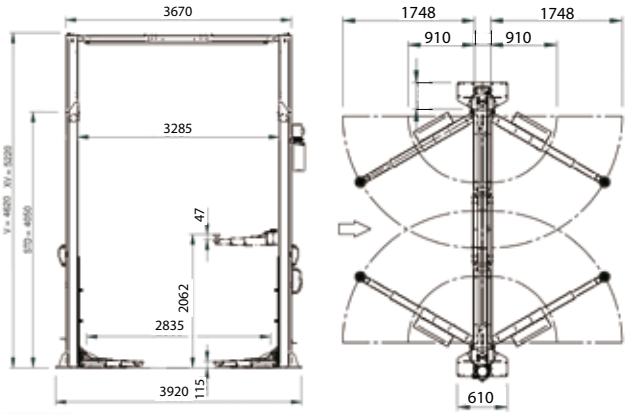

HC5502 **Version asymétrique**

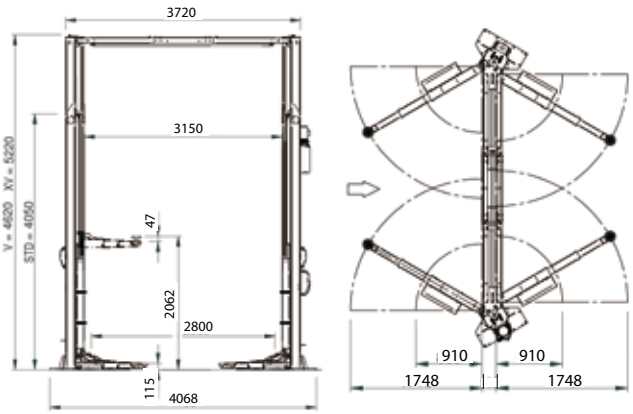

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.

Cod. DPTC000518A_07_2024

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in ITALY