




Automotive Equipment

HC5502 HC4502

Sollevatore elettroidraulico a due colonne con portale di collegamento



Sollevatori



Struttura colonna rinforzata

internamente per
ridurre la flessione e
guida cavi interna



Quattro bracci
simmetrici a **3 stadi**



Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.



Automotive Equipment

HC5502 - HC4502

Riallineamento tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.

Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.

Disponibili nelle versioni (con set estensione colonne a richiesta):

- **V:** Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- **XV:** Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).




PROTEZIONI

Protezioni in gomma salvaportiera.
Arresto rotazione bracci a **settori dentati**.

SICURE

Sblocco sicure con **elettromagnete 24V**.



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Barra superiore anticollisione fornita di serie
- Due set di prolunghie tamponi h= 80 mm e h= 180 mm

DAT TECNICI

Modello	Teco HC4502	Teco HC5502
Portata sollevatore	4500 kg	5500 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	2062 mm	
Posizione max. bloccaggio	1957 - 2037 mm	
Altezza minima sollevatore	115 mm	
Altezza portale	4050/4620/5520 mm	

ACCESSORI A RICHIESTA




8-43100224 - 8-43100225
Set di estensione colonne


Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

DIMENSIONI

HC4502 Installazione simmetrica

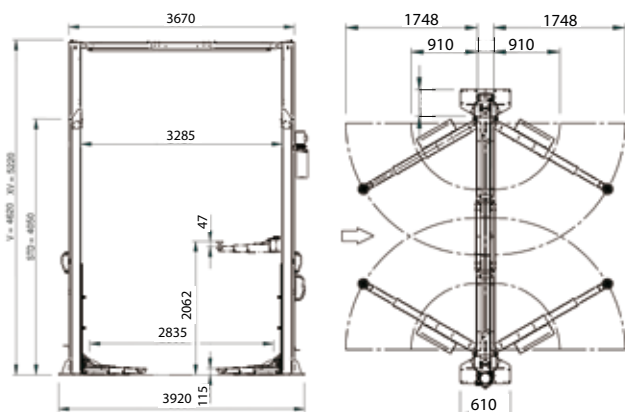

HC5502 Installazione asimmetrica

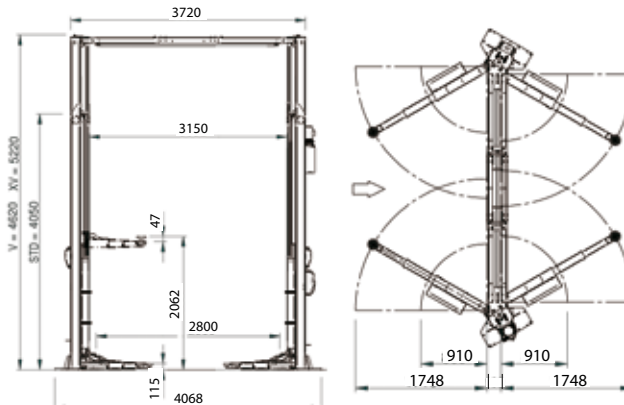

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000516A_07_2024



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in
ITALY

