HC5502
HC4502

Automotive Equipment

Sollevatore elettroidraulico a due colonne con portale di collegamento

Sollevatori



Struttura colonna rinforzata internamente per ridurre la flessione e guida cavi interna

Quattro bracci simmetrici a **3 stadi**

Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.

HC5502 - HC4502

Automotive Equipment

Riallineamento tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.
Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
Disponibili nelle versioni (con set estensione colonne a richiesta):
- **V**: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- **XV**: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

PROTEZIONI

Protezioni in gomma salvaportiera.
Arresto rotazione bracci a **settori dentati**.

SICURE

Sblocco sicure con **elettromagnete 24V**.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Barra superiore anticollisione fornita di serie
- Due set di prolunghe tamponi h= 80 mm e h= 180 mm

ACCESSORI A RICHIESTA

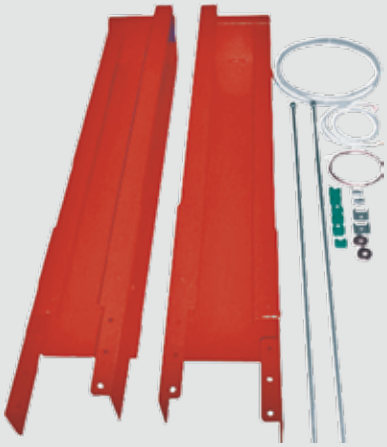

8-43100224 - 8-43100225
Set di estensione colonne

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

DAT TECNICI

Modello	Teco HC4502	Teco HC5502
Portata sollevatore	4500 kg	5500 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	2062 mm	
Posizione max. blocacggio	1957 - 2037 mm	
Altezza minima sollevatore	115 mm	
Altezza portale	4050/4620/5220 mm	

DIMENSIONI

HC4502 **Installazione simmetrica**

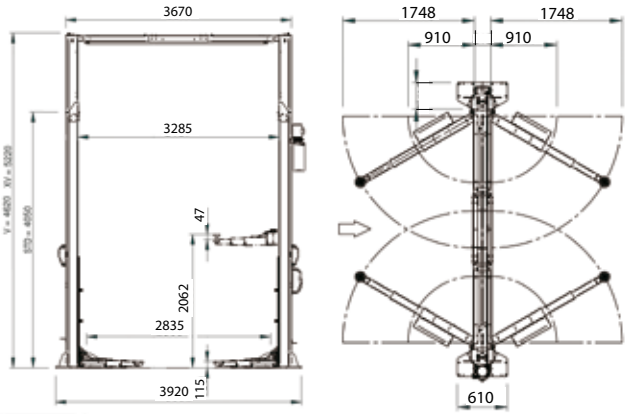

HC5502 **Installazione asimmetrica**

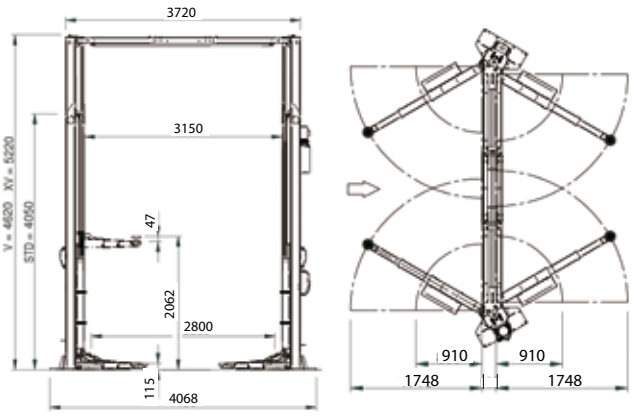

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000516A_07_2024

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in ITALY