



EQUILIBRADORA DIGITAL STEPLINE 6400

EFICIENCIA DIARIA EN EL TALLER

Precisión, velocidad y facilidad
de uso, siempre bajo control.

Integra sistemas de medición
automática, una interfaz digital
clara y una estación de trabajo
ergonómica, haciendo que
cada operación sea más rápida,
intuitiva y eficaz.



NOVEDAD

Características generales

Pantalla digital y bandeja porta contrapesos integrada

Pantalla digital de alta legibilidad con **interfaz moderna e intuitiva**, diseñada para garantizar una lectura clara e inmediata de los datos de equilibrado. La bandeja porta contrapesos, funcional y organizada, fabricada en material resistente, ofrece un **espacio práctico para mantener siempre ordenados contrapesos y accesorios**, mejorando la eficiencia y la operatividad.



Auto-Selecting Digital Gauge

El sistema **AUTO SELECTING DIGITAL GAUGE** detecta automáticamente la **distancia y el diámetro de la rueda hasta 26"**, seleccionando el programa de equilibrado adecuado. La aplicación de los contrapesos adhesivos puede realizarse manualmente en las posiciones de las 12 o de las 6 en punto, en modo asistido mediante el clip porta contrapesos integrado o con el soporte del puntero láser a las 6 en punto (opcional), haciendo el trabajo más sencillo y guiado.



CLIP

LASER

Medición automática del ancho de llanta

El **medidor de ancho de llanta TE-D** (opcional) permite la medición automática del ancho de la llanta, simplificando el proceso y reduciendo los tiempos de intervención.





Iluminación y soporte operativo

El **Kit Laser & LED** (opcional) ilumina el interior de la llanta, mejorando la visibilidad durante las operaciones de limpieza y aplicación de contrapesos. El puntero Laser Line indica con precisión el punto de aplicación a las 6 en punto, facilitando el trabajo del operador.

Bloqueo rápido de la rueda

El **freno de estacionamiento de pedal** (opcional) permite el bloqueo rápido de la rueda, facilitando las operaciones de posicionamiento y aplicación de contrapesos.



Cárter de protección


La máquina se suministra con **protección de rueda y ciclo de lanzamiento automático**. También está disponible una versión sin protección para los mercados donde esté permitido.



Datos técnicos

Dimensiones del equipo	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Peso de la máquina	127 Kg 280 lbs
Diámetro de llanta	10"-26" 1"-35"
Ancho de llanta	1,5"-20" 38-508 mm
Diámetro máximo de rueda	1118 mm 44"
Peso máximo de rueda	70 Kg 154 lbs
Alimentación	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocidad de equilibrado	150 rpm
Potencia	250 W

Equipamiento

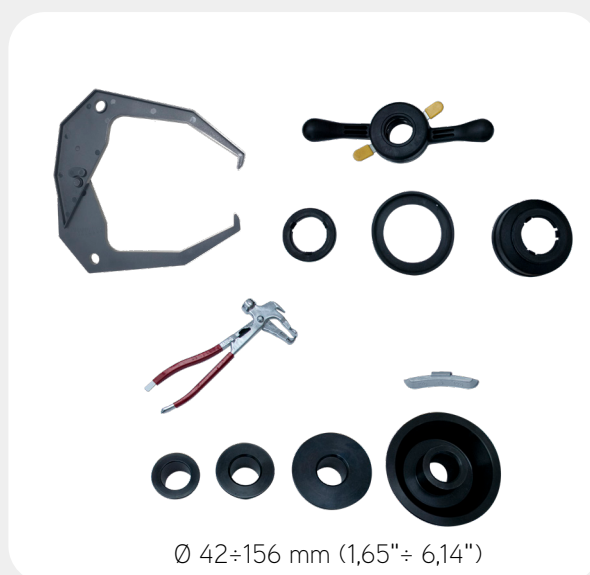

Accesorios recomendados



8-21100141

DX/CBF Accesorio de centrado para furgones y SUV con orificio central Ø 117-173 mm



8-21900209

TE-D Medidor de ancho de llanta con soporte



8-21900207

PB Freno de pedal



8-21100161/90

EL 80 Plus Elevador de ruedas



8-21900206/XX

CCK Kit panel frontal coloreado para chasis gris **RAL7040 (/39)**



8-21100238

LL Kit Iluminador interno de rueda LED y puntero LASER

