



ÉQUILIBREUSE NUMÉRIQUE STEPLINE 6400

EFFICACITÉ QUOTIDIENNE EN ATELIER

Précision, rapidité et simplicité d'utilisation, toujours sous contrôle.

Elle intègre des systèmes de mesure automatiques, une interface numérique claire et un poste de travail ergonomique, afin de rendre chaque opération plus rapide, intuitive et efficace.



NOUVEAUTÉ

Caractéristiques générales

Écran numérique et plateau porte masses intégré

Écran numérique haute lisibilité avec **interface moderne et intuitive**, conçu pour garantir une lecture claire et immédiate des données d'équilibrage. Le plateau porte masses, fonctionnel et organisé, réalisé en matériau résistant, offre un **espace pratique pour garder masses et accessoires toujours bien rangés**, améliorant ainsi l'efficacité et l'organisation du travail.



Auto-Selecting Digital Gauge

Le système **AUTO-SELECTING DIGITAL GAUGE** détecte automatiquement la **distance et le diamètre de la roue jusqu'à 26"**, en sélectionnant le programme d'équilibrage approprié. L'application des masses adhésives peut être effectuée manuellement en positions 12 heures ou 6 heures, en mode assisté via le clip porte masses intégré, ou avec le support du pointeur laser à 6 heures (option), rendant l'opération plus simple et guidée.



CLIP

LASER

Mesure automatique de la largeur de jante

Le **palpeur de largeur de jante TE-D** (option) permet la mesure automatique de la largeur de jante, simplifiant le processus et réduisant le temps d'intervention.





Éclairage et assistance opérationnelle

Le **kit Laser & LED** (en option) éclaire l'intérieur de la jante, améliorant la visibilité lors des opérations de nettoyage et d'application des masses. Le pointeur Laser Line indique avec précision le point d'application à 6 heures, facilitant le travail de l'opérateur.

Blocage rapide de la roue

Le **frein de stationnement à pédale** (option) permet un blocage rapide de la roue, facilitant les opérations de positionnement et d'application des masses.




Carter de protection

La machine est fournie avec un **carter de protection roue et cycle de lancement automatique**. Une version sans carter est également disponible pour les marchés où cela est autorisé.



Données techniques Équipement

Dimensions de l'équipement	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Poids de la machine	127 Kg 280 lbs
Diamètre de jante	10"-26" 1"-35"
Largeur de jante	1,5"-20" 38-508 mm
Diamètre maximal de roue	1118 mm 44"
Poids maximal de roue	70 Kg 154 lbs
Alimentation	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Vitesse d'équilibrage	150 rpm
Puissance	250 W

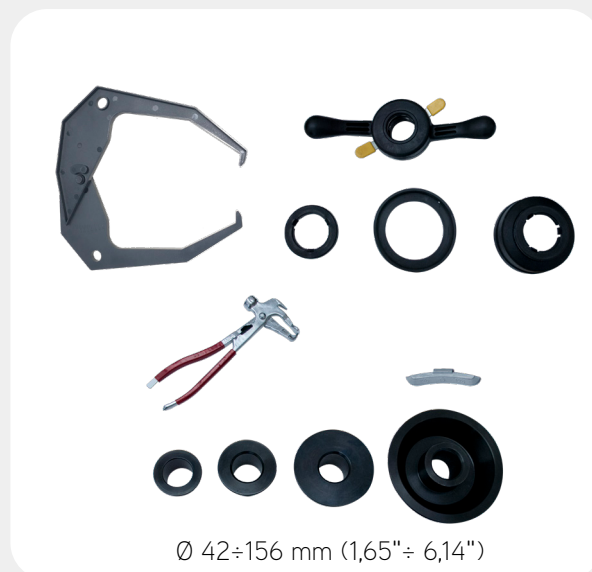

Accessoires recommandés



8-21100141

DX/CBF Accessoire de centrage pour utilitaires et SUV avec alésage central Ø 117-173 mm



8-21900209

TE-D Palpeur de largeur de jante avec support




8-21900207

PB Frein à pédale



8-21100161/90

EL 80 Plus Élévateur de roue



8-21900206/XX

CCK Kit panneau frontal coloré pour châssis gris **RAL7040 (/39)**



8-21100238

LL Kit Éclairage interne de roue LED et pointeur LASER

