



ALINHAMENTO DE RODAS 3D
TECO 920 Easy

Utilizado por profissionais do setor

Alinhamento de rodas 3D com sistema de medição por 2 câmeras

- Sistema integrado de movimentação da câmera com operação manual
- Pré-arranjo para monitor adicional ou impressora A4
- Provisão para carrinho
- Suporte integrado para suporte
- **Componentes de alta qualidade** e design moderno
- **Novo software** de fácil utilização para alinhamento preciso e rápido
- Exibição de dados até **0,01°**
- **Operação intuitiva** com dois botões e tutorial de fácil acesso
- **Fácil acesso** a todos os valores de ajuste
- Suporte de sensor de **10" a 26"** (com adaptador)



NOVIDADE

Simple de usar

DESENHO SIMPLE COM ÍCONES DA TECO.

Simple e eficientes, fáceis de aprender, rápidos de selecionar. Superfície de trabalho ergonômica.

UNIDADE PRINCIPAL

completa com suporte para PC e plano de apoio para teclado e impressora.

ALÇA

para o movimento do feixe da câmera.
Movimento rápido e preciso



Target leve

DE ALTA RESOLUÇÃO

Removível do suporte e compatível com todos os suportes Tecu. Filtro infravermelho dianteiro para uma proteção elevada contra os reflexos solares.



Câmera de excelente qualidade

CÂMERA HI-Q DE ALTA RESOLUÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO PARA VISÃO ARTIFICIAL

Indicações operacionais luminosas graças ao painel sinótico integrado.

Medida em diferença: Cada aquisição é elaborada de modo diferencial por duas imagens consecutivas, a fim de eliminar os problemas de medida em condições críticas de iluminação solar ou existindo reflexos luminosos.



Prato de 10" a 26"

com adaptador (opcional).



Desbloqueio de segurança

Pedal de desbloqueio para as seguranças da câmera de movimentação.

Novo elevador integrado e sistema de segurança de operação manual

RÁPIDO E FÁCIL




O kit de movimentação da câmera permite que o operador trabalhe a partir da vala até mais de 2 metros de altura. Sistema de segurança integrado, com desbloqueio rápido dos dispositivos de segurança por meio de operação com pedal

Novo software para o profissional de alinhamento de rodas


NOVA INTERFACE GRÁFICA MODERNA E PROFISSIONAL

Especialmente desenvolvido para o especialista de alinhamento de rodas. Rica de **novos recursos**, como a barra de progresso inferior, o prático menu suspenso de seleção vertical e uma maior visibilidade dos dados na zona de operação. Também estão presentes os **úteis ícones de seleção rápida** das função mais comuns e procedimentos guiados simples com instruções claras para os operadores menos experientes. O procedimento é totalmente personalizável com o banco de dados sempre atualizado e completo.

- Sistema operacional **Windows IoT** multilíngue;
 - Procedimentos **simplificados**:
 - Banco de dados internacional com mais de **84.000 automóveis**;
 - **Indicações gráficas** em tempo real;
 - **Banco de dados do usuário** para a introdução ou a alteração dos dados do automóvel;
 - **Calibrado de fábrica**, requer apenas a verificação da calibração na instalação
 - Banco de dados em **disco rígido**;
 - **Banco de dados do cliente** para trabalhos específicos, para acessar e memorizar todos os **dados relativos ao cliente**;
 - **A.I. algoritmo inteligente**, identifica os ângulos críticos, sugere ações corretivas e otimiza a compensação dos elementos não ajustáveis.
- Com o serviço **CloudNext**, o software é sempre atualizado para a versão mais recente disponível.

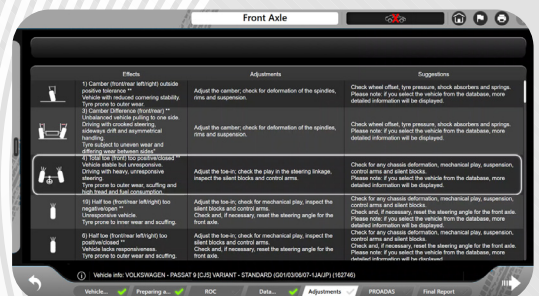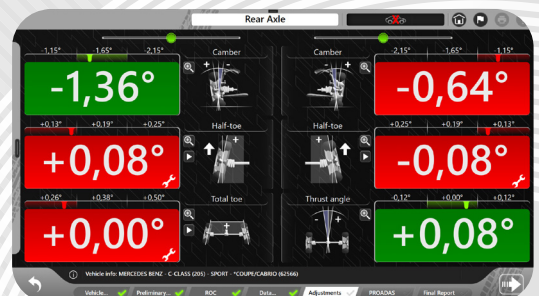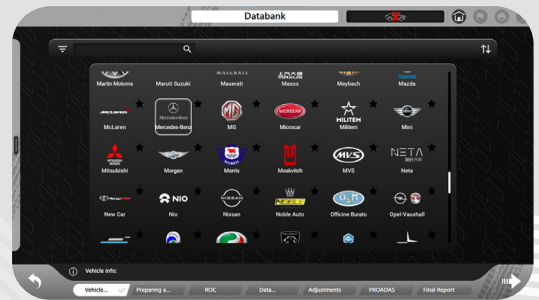

Alinhador compatível com PROADAS

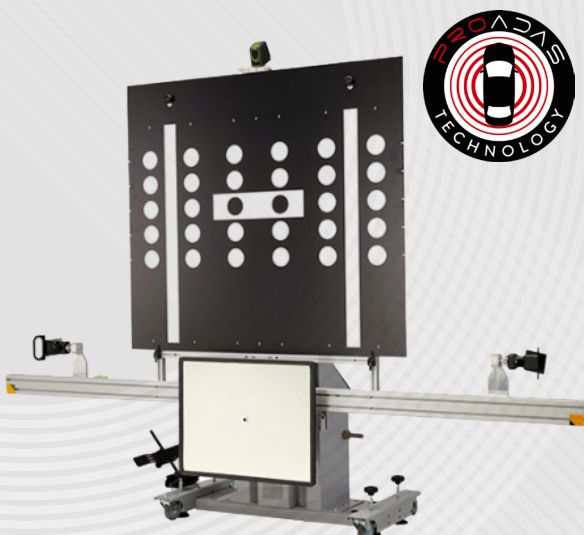

O alinhador é compatível com o sistema universal **PROADAS** usado para a calibração dos sistemas de assistência de direção presentes nos automóveis de nova geração.

Através das câmeras do alinhador, é possível **alinhar de maneira precisa e rápida o sistema** para a calibração da câmera e do radar a bordo do automóvel.

Os fabricantes recomendam realizar a calibração dos sistemas ADAS após a realização do alinhamento do automóvel.

Para maiores informações, visite a seção de produtos PROADAS no nosso site.

Acessórios

8-34900011

Maleta con kit para calibración y control



8-34100020

Garras 10"-21" autocentrantes.



x4

8-34100021

Kit extensores de 26" para garras.



x4

8-33100204

Par de platos giratorios con par de topes.



8-34900072

Aligner Trolley. Para utilizar el alineador de ruedas en elevadores diferentes o en modo drive thru.



8-21120005

Impresora de inyección de tinta A4




Para maiores informações, consulte o catálogo completo de acessórios

Equipamento



Dimensões

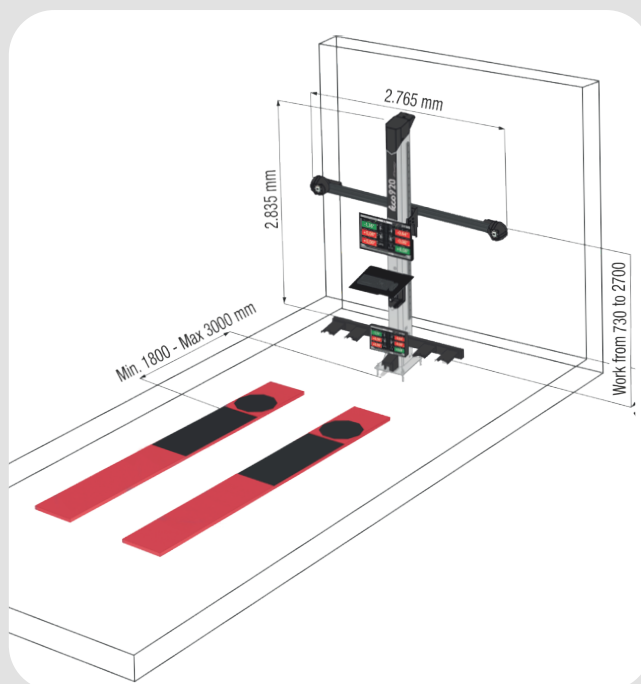

Dados técnicos

Convergência total	± 20°
Semiconvergência	± 10°
Cambagem	± 10°
Ângulo de avanço	± 30°
Pivô principal	± 30°
Desalinhamento	± 22°
Ângulo de impulso	± 10°
Diferença de giro	± 20°

Dados técnicos

Tensão de alimentação	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consumo de corrente	500 W
Resolução das câmeras	2592 x 1944 12,000,000 Pixel

