



ASSETTO 3D
TECO 920 Easy

Utilizzato dai professionisti del settore

Assetto ruote 3D con sistema di lettura a 2 telecamere

- Sistema di movimentazione delle telecamere integrato, con azionamento manuale
- Predisposizione per monitor addizionale oppure per stampante A4
- Predisposizione per **trolley**
- Supporto staffe integrato
- Componenti di **alta qualità** e **design moderno**
- **Nuovo software di facile utilizzo per un allineamento preciso e rapido**
- Visualizzazione di dati fino a **0,01°**
- **Intuitivo funzionamento** a due tasti con tutorial facilmente accessibile
- **Facile** accesso a tutti i valori di regolazione
- Supporto sensore da **11"** a **26"** (con adattatore)



NOVITÀ

Semplice da usare

GRAFICA SEMPLICE CON ICONE TECO.

Semplici ed efficienti, facili da imparare, veloci da selezionare.

UNITÀ PRINCIPALE

Completa di mini PC integrato e piano di lavoro

MANIGLIA

per la movimentazione del beam telecamere.
Movimento rapido e preciso.



target leggero

AD ALTA RISOLUZIONE

Può essere staccato dalla staffa ed è compatibile con tutte le staffe a catalogo. Filtro infrarosso anteriore per una elevata immunità ai riflessi solari.

telecamera di qualità superiore

TELECAMERA HI-Q AD ALTA RISOLUZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

Per visione artificiale. **Indicazioni operative luminose** grazie al pannello sinottico integrato. **Misura in differenza.**

Ogni acquisizione viene elaborata in modo differenziale da due immagini consecutive per eliminare i problemi di misura in condizioni di illuminazione solare critiche oppure in presenza di riflessi luminosi.



Staffe da 10" a 26"

Con adattatore (opzionali).



Sblocco sicuro

Pedale di sblocco per le sicure del camera mover.

Nuovo sollevatore integrato e sistema di sicurezza ad azionamento manuale

RAPIDO E FACILE

Il kit movimentazione telecamera consente all'operatore di lavorare dalla fossa fino a oltre 2 metri di altezza. Sistema di sicurezza integrato, con sblocco veloce delle sicure tramite azionamento a pedale.





Nuovo software per il professionista dell'assetto


NUOVA INTERFACCIA GRAFICA MODERNA E PROFESSIONALE

Appositamente sviluppata per lo specialista dell'assetto. Ricca di **nuove funzionalità**, come la barra di progressione inferiore, il **pratico menù** di selezione verticale a scomparsa e una maggior visibilità dei dati nella zona operativa. Sono inoltre presenti le **utili icone di selezione rapida** delle funzioni più comuni e procedure guidate semplici con istruzioni chiare per gli operatori meno esperti. La procedura è completamente personalizzabile con banca dati sempre aggiornata e completa.

- Sistema operativo **Windows IoT multilingua**;
 - Procedure **user friendly**;
 - Straordinaria banca dati internazionale con oltre **84.000 veicoli**;
 - **Indicazioni grafiche** in tempo reale;
 - **Banca dati utente** per inserimento o modifica dei dati del veicolo;
 - **Calibrato in fabbrica**, richiede solo la verifica della calibrazione all'installazione;
 - Banca dati su **disco rigido**;
 - **Banca dati del cliente** per specifici lavori, per richiamare e memorizzare tutti i **dati relativi al cliente**;
 - **A.I. Algoritmo Intelligente** individua gli angoli critici, suggerisce gli interventi correttivi e ottimizza le compensazioni degli elementi non regolabili.
- Con il servizio **CloudNext**, il software è sempre aggiornato all'ultima release disponibile.

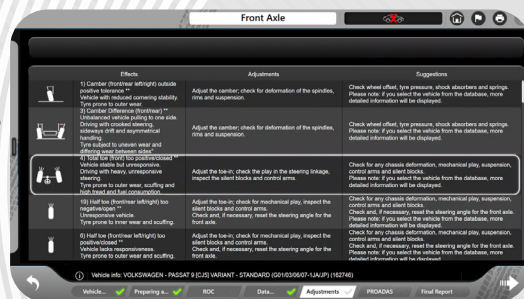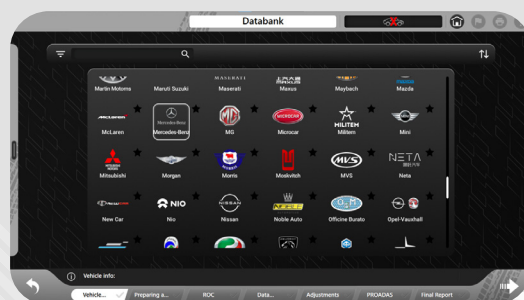

Assetto compatibile con PROADAS

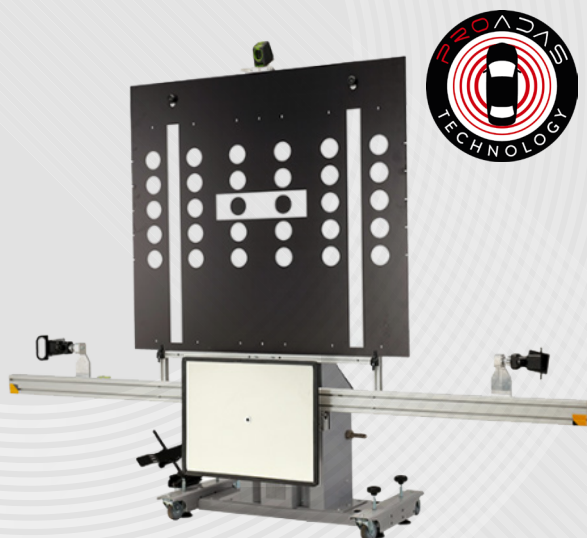

L'assetto è compatibile con il sistema universale **PROADAS** impiegato per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida presenti sui veicoli di nuova generazione.

Attraverso le telecamere dell'assetto è possibile **allineare in modo preciso e veloce il sistema per la calibrazione della telecamera e radar a bordo veicolo**.

I costruttori raccomandano di eseguire la calibrazione dei sistemi ADAS dopo avere eseguito l'allineamento del veicolo.

Per maggiori informazioni visita la sezione prodotti PROADAS nel nostro sito.

Accessori consigliati

8-34900011

Valigetta con kit per calibrazione e verifica



8-34100020

Staffe 10"-21" autocentranti



x4

8-34100021

Kit estensori a 26" per staffe



x4

8-33100204

Piatti rotanti con tamponi



8-34900072

Aligner Trolley. Per utilizzare l'allineatore in ponti diversi oppure in modalità drive thru.



8-21120005

Stampante Inkjet A4




Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

Dotazione



Ingombri

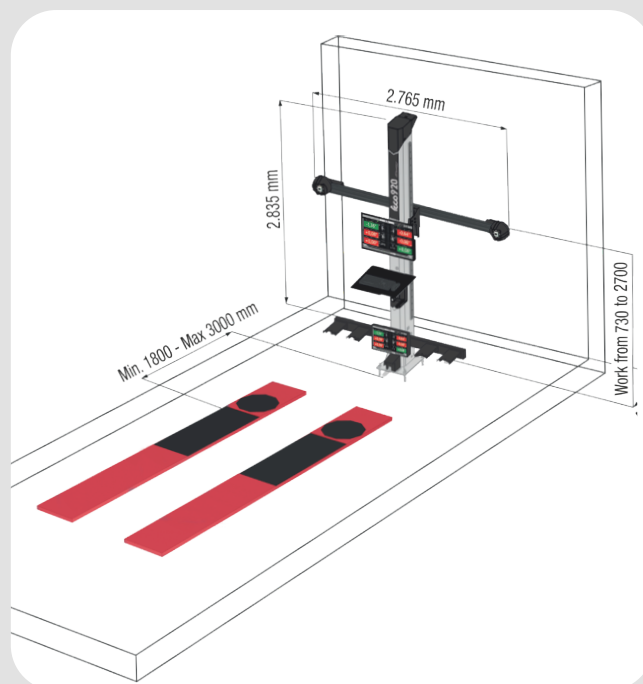

Dati tecnici

Covergenza totale	$\pm 20^\circ$
Semi convergenza	$\pm 10^\circ$
Campanatura	$\pm 10^\circ$
Incidenza	$\pm 30^\circ$
Perno fuso	$\pm 30^\circ$
Disassamento	$\pm 22^\circ$
Angolo di spinta	$\pm 10^\circ$
Differenza di sterzata	$\pm 20^\circ$

Alimentazione

Tensione di alimentazione	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consumo di corrente	500 W
Risoluzione telecamere	2592 x 1944 12,000,000 Pixel

