




Automotive Equipment

HC5502 HC4502

Elevadores eletro-hidráulicos de duas colunas com portal de conexão



Elevadores



**Estrutura da
coluna reforçada**
internamente para
reduzir a flexão e guia
de cabos interna



Quatro braços
simétricos de **3**
estados



Possibilidade de instalação na versão simétrica ou assimétrica



Automotive Equipment

HC5502 - HC4502



Realinhamento por meio de cabos metálicos que garantem uma ótima sincronização dos carros.
Altura padrão do portal de conexão: **4.050 mm**.


Disponível nas versões (com conjunto de extensão de colunas sob solicitação):

- **V**: Alto específico para veículos comerciais (Altura do portal de conexão: 4.620 mm).
- **XV**: Extra específico para veículos comerciais muito altos (Altura do portal de conexão: 5.220 mm).



PROTEÇÃO

Proteção em borracha das portas. Parada da rotação dos braços nos **setores dentados**.



SEGURO

Desbloqueio seguro com **ímãs de 24V**.

ACESSÓRIOS FORNECIDO

- Barra superior anticolisão fornecida de série.
- Dois conjuntos de extensão dos bujões h= 80 mm e h= 180 mm.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Teco HC4502	Teco HC5502
Carga elevado	4500 kg	5500 kg
Tempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máxima elevação	2062 mm	
Posição máx. de bloqueio	1957 - 2037 mm	
Altura máxima elevador	115 mm	
Altura do portal	4050/4620/5520 mm	

ACESSÓRIOS A PEDIDO




8-43100224 - 8-43100225

Conjunto de extensão das colunas


Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico.

DIMENSÕES

HC4502 Instalação simétrica

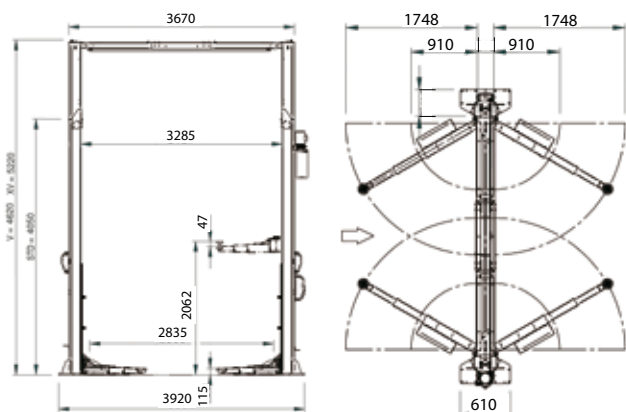

HC5502 Instalação assimétrica

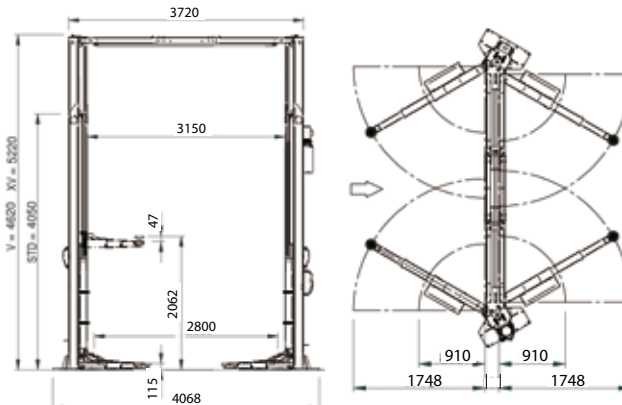

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPTC000521A_07_2024



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in
ITALY

