eco735

Automotive Equipment

Balanceadora
Eletrônica

WEIGHT right+

Balanceadora Avançada Semi-Automática com Tela Touchscreen

teco 735

Automotive Equipment

CARACTERÍSTICAS

Balanceadora eletrônica equipada com monitor touchscreen, proteção de roda compacta e ampla tampa porta-pesos, adequada para rodas de carros, vans e motos com diâmetro de aro de até 28” e peso máximo de 85 kg. Disponível com travamento manual ou travamento automático Pneulock para operações mais rápidas e precisão de centralização sem compromissos.

TOUCHSCREEN

Amplo **monitor touchscreen de 22”** com interface gráfica intuitiva, ideal para simplificar e acelerar a seleção dos programas de trabalho e as operações de balanceamento.

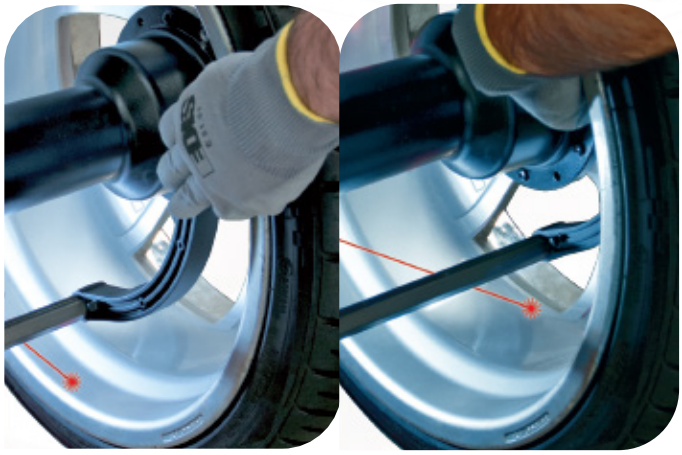

AUTO-SELECTING PRO

Calibre digital inteligente com aquisição automática de diâmetro e distância. Graças à nova função **AUTO-SELECTING PRO**, o programa de balanceamento é ativado automaticamente, eliminando qualquer seleção manual e tornando o uso mais rápido e intuitivo.
Durante a memorização, o sistema guia o operador na escolha dos planos internos do aro.

POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO & LED LIGHT

Ao final do giro, a roda é freada e posicionada automaticamente para o balanceamento (RPA).

O iluminador LED integrado ilumina a área de trabalho para facilitar a limpeza do aro e a aplicação dos contrapesos.

APLICAÇÃO DE CONTRAPESOS ADESIVOS & LASER DOT

Os contrapesos adesivos podem ser posicionados com grande rapidez usando o ponteiro laser às 6 horas ou através do uso do clipe porta-pesos.

SENSOR SONAR TS (opcional)

Sensor sonar para medição automática da largura da roda sem contato.

TODOS OS PROGRAMAS DO PROFISSIONAL

SONAR RUN OUT E BEST FIT (sob demanda)

Sistema de diagnóstico da excentricidade radial da roda, causadora de vibrações que não podem ser resolvidas com um simples balanceamento. A presença do sensor sonar **RUN-OUT** ativa automaticamente a nova função de software **BESTFIT**, que indica na tela o ponto de maior excentricidade da roda e sugere como montá-la no cubo do veículo antes do aperto dos parafusos, para eliminar as vibrações diretamente durante a montagem.

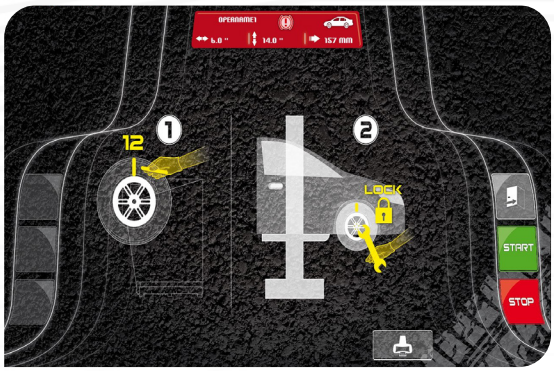

OPT DRIVE

Ferramenta especial de diagnóstico do trem de rodas do veículo. Uma vez memorizadas todas as rodas, o Teco 735 sugere a melhor forma de posicioná-las no veículo, favorecendo o conforto e a segurança

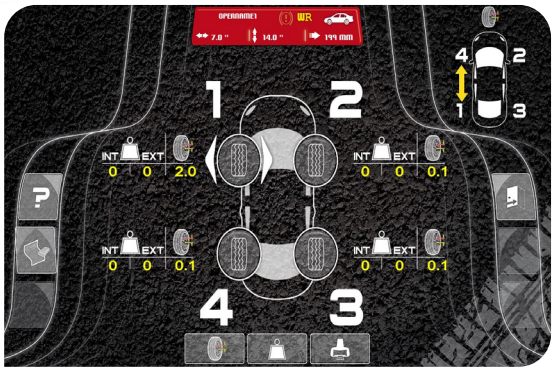

WEIGHT RIGHT +

Reduza até 20% o tempo de trabalho e até 30% o uso de contrapesos, com benefícios econômicos e ambientais imediatos. Um programa pensado para quem busca um balanceamento mais rápido e sustentável. Graças aos três contadores na tela, é possível monitorar em tempo real a economia obtida em peso, tempo e dinheiro.

Operação simples, precisão garantida

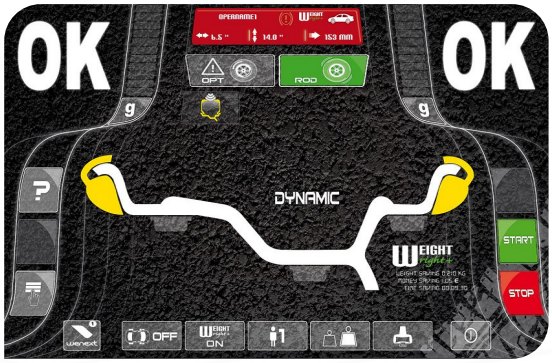

WE NEXT

O Teco 735 Touch está preparado para a plataforma digital Nexion, o sistema de conexão e gestão digital inteligente dos equipamentos na oficina.

Equipado com porta USB e LAN para fácil atualização do software.

teco 735

Automotive Equipment

Cod. DPTC000615_Ed. 11-2025

ACESSÓRIOS PADRÃO

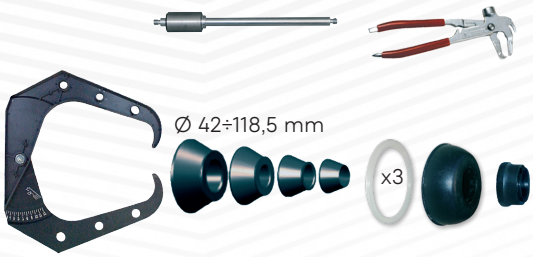

ACESSÓRIOS



4
COD 8-11600185

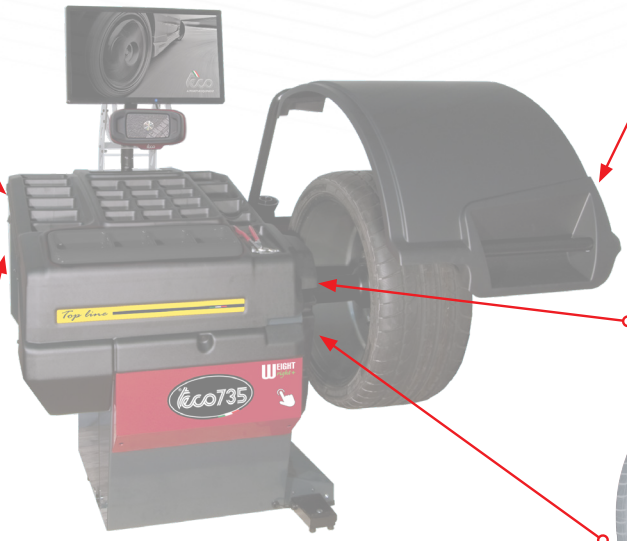

1
COD 8-21100293/90

2
8-21100250

3
COD. 8-21100230 (APL-80)
COD. 8-21100248 (WPL-80)

5
COD 8-21100244

1 - KIT TS Detector sonar sem contato

2 - KIT RRO kit sonar run out e best fit

3 - Elevadores de roda “efeito sem peso” APL80 (automático) e WPL80 (manual)

4 - Impressora USB A4 colorida completa com suporte.

5 - HPC Conjunto de 8 buchas bifaciais de baixa conicidade e alta precisão

Para outros acessórios, consulte o catálogo correspondente.

DIMENSÕES

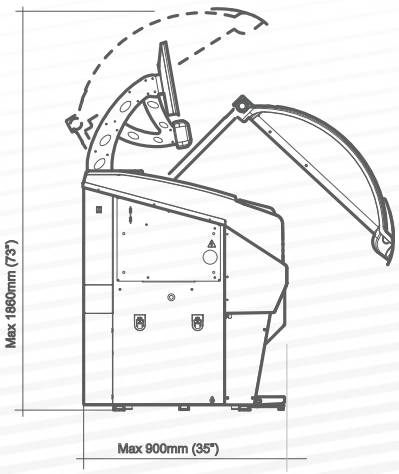

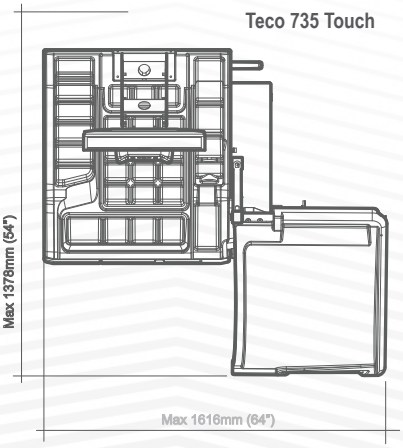

DADOS TÉCNICOS

DIAMETRO MASSIMO CERCHIO	**28”**
LARGHEZZA CERCHIO	**1,5”-20”**
PESO MASSIMO RUOTA	**85 Kg (187 lbs)**
DIAMETRO ALBERO	**40 mm (1,6")**
DISTANZA MACCHINA-CERCHIO	**275 mm (11”)**
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	**75-85-98 rpm**
PRECISIONE DI EQUILIBRATURA	**± 1 gr (± 0,05 oz)**
TEMPO DI CICLO	**6 sec**
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	**< 70 ± 3 dB(A)**
ALIMENTAZIONE 1PH/50-60HZ	**100-230V**
PESO NETTO	**155 Kg (340 lbs)**

Fotos, características e dados técnicos não são vinculativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it